

カーポート+サイクルポート 施工概略図

Value Select ソリッドポート ワイド 積雪～20cm対応

幅= 5,417mm

奥行= 5,002mm

色： ナチュラルシルバー

屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）

柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,200mm）

LIXIL ネスカFミニ（フラットスタイル）積雪～20cm対応


幅= 1,796mm

奥行= 2,205mm（3台～5台用）

色： ナチュラルシルバー

屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）

柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,900mm）

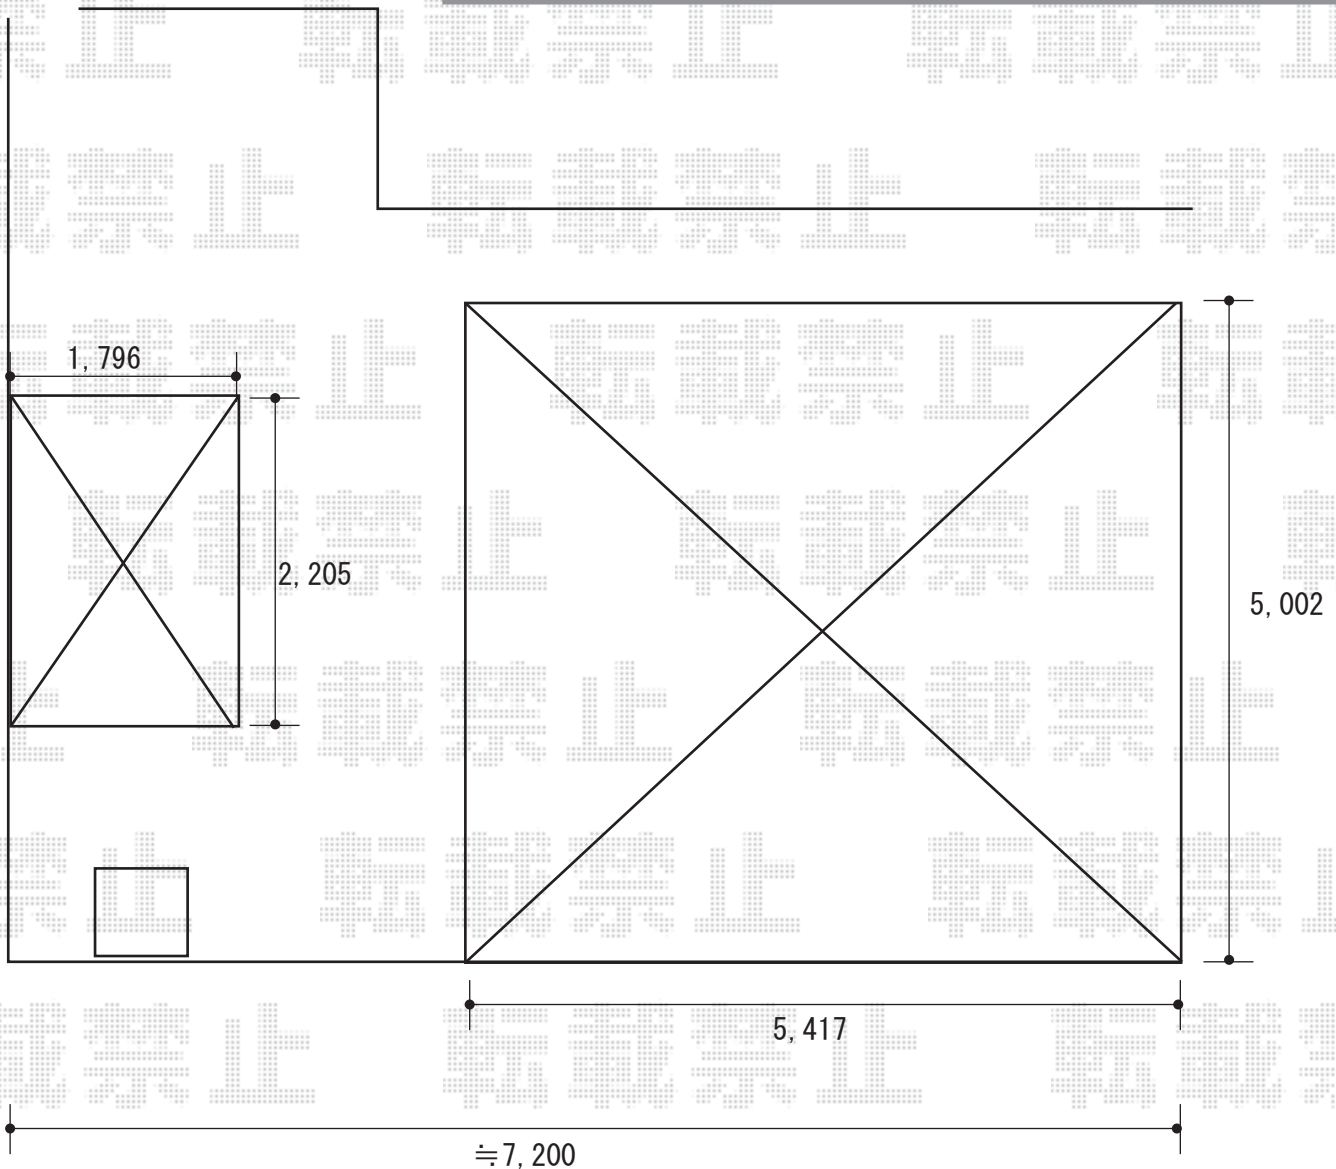

2018-1-468008

担当者

竹本