

カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 4,801mm

奥行= 5,052mm

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 連棟 積雪～20cm対応

間口= 関東間3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,088mm 屋根幅6,400mm)

出幅= 4尺 (1,170mm)


色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱3本)

施工方法： 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品： 中間用×3

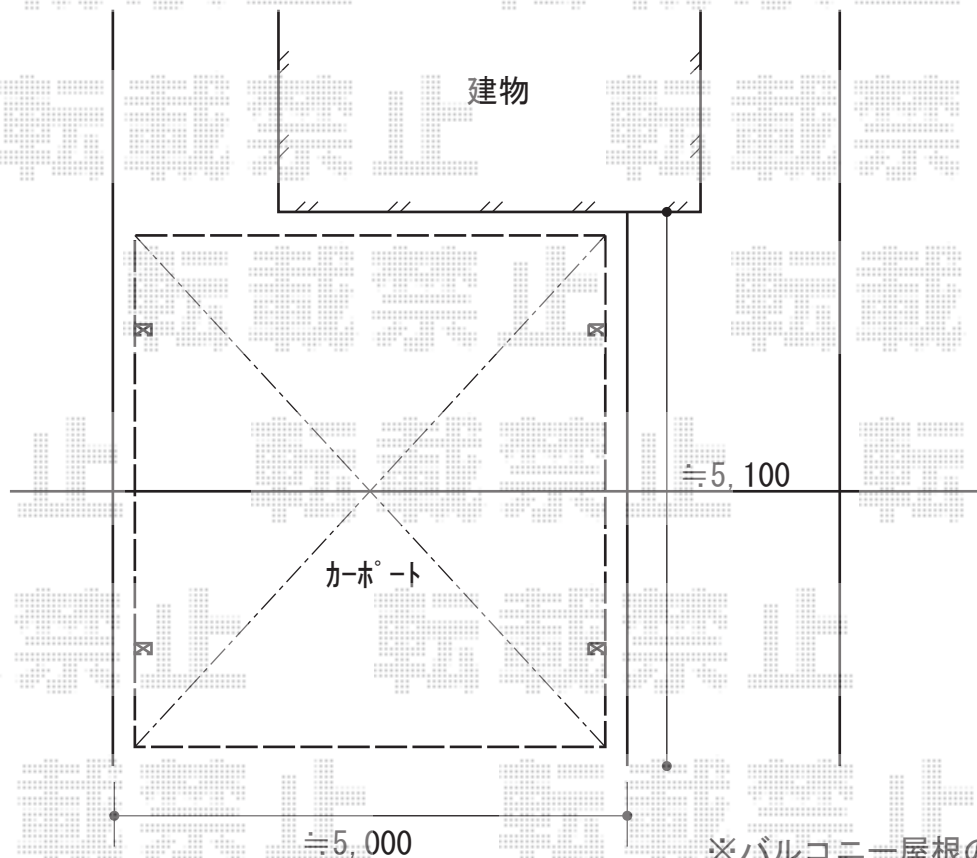

※バルコニー屋根の図面はございません。

道路

2018-10-539690

担当者

村上