


エクステリア 施工概略図

LIXIL ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,393mm 奥行= 5,028mm 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL ネスカF 異形対応部材 (正面台形)
 異形対応前枠セット/異形対応前枠台形部品セット
 色: シャイングレー

LIXIL (新日軽) 【01/02】 セレビュー門扉 PR3型 太横格子 片開き 柱使用
 扉幅= 900mm 扉高さ= 1,200mm
 色: 本体格子/【未定】※木調色 枠・柱/シャングレー
 錠: ZAI型錠 開き: 外開き

LIXIL (新日軽) セレビューフェンス RP3型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (2,000×1,120mm) × 6枚
 自在柱: 1200用 × 10本
 エンドキャップ: 2セット
 目隠しコーナー継手: 1200用 × 1セット
 色: 本体格子/【未定】※木調色 枠・柱/シャイングレー

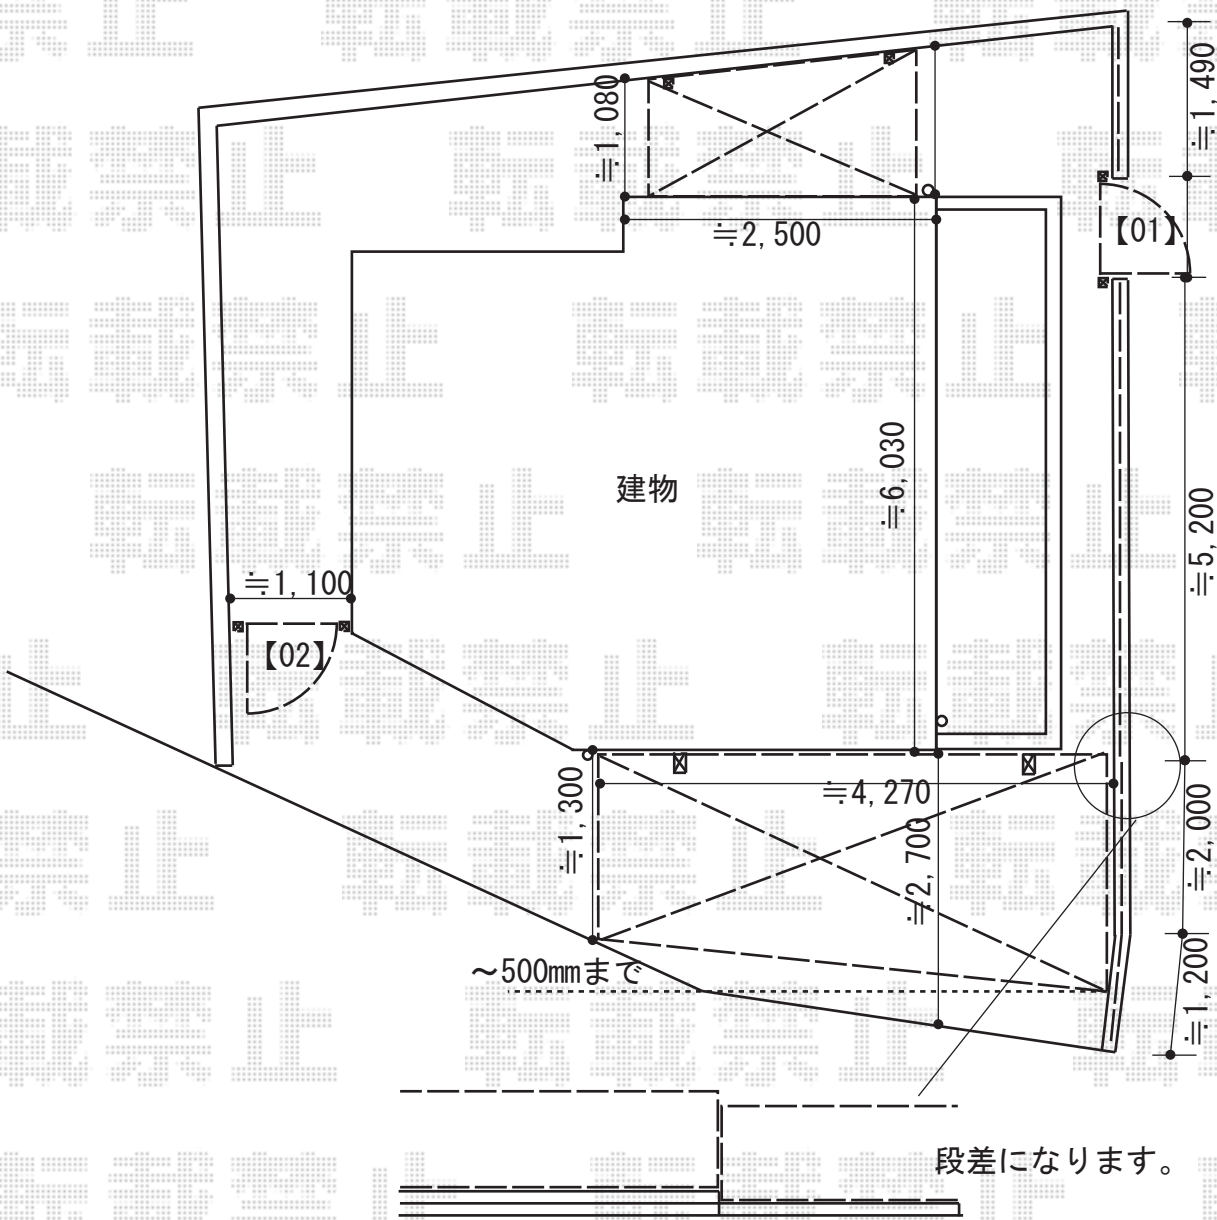

2018-11-552645

担当者

村上 (公)