


エクステリア 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 3枚
自由柱: T100 × 5本
目隠しコーナー継手: T100 × 1
端部キャップ: 1
色: ブラウン

YKK AP シンプルオ門扉5型 横目隠し 片開き 門柱使用
扉幅 = 700mm
扉高 = 1,000mm
色: ブラウン
錠: 【仮】打掛錠1型
開き: 内開き

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS1型 電動式
本体 (W×H) = <ご提案> (5,050mm×1,000mm)
色: オータムブラウン
柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
駆動: 1モーター【仮】外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様
リモコン: 標準2個入

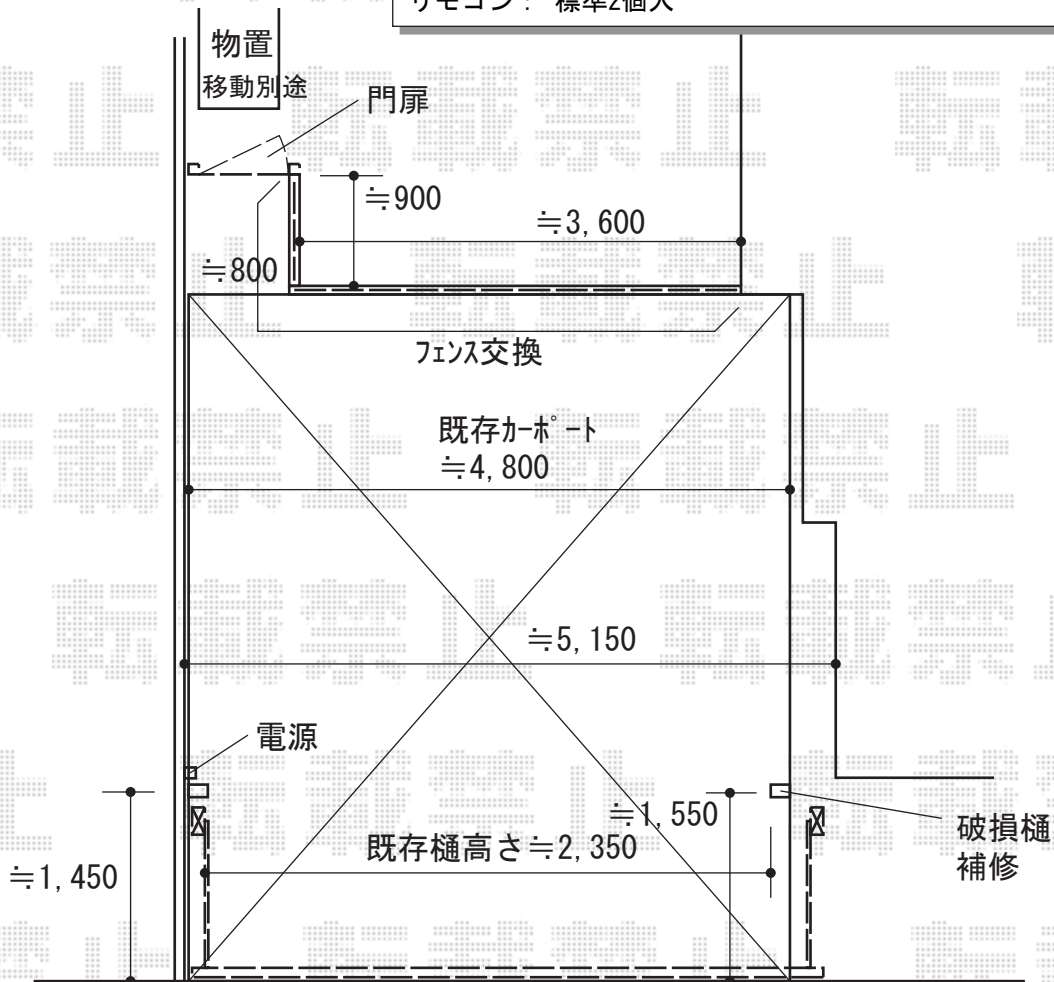

2018-11-555199

担当者

山中