


エクステリア 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 3枚
 自由柱: T100 × 5本
 目隠しコーナー継手: T100 × 1
 端部キャップ: 1
 色: ブラウン

YKK AP シンプルオ門扉5型 横目隠し 片開き 門柱使用
 扉幅 = 700mm
 扉高 = 1,000mm
 色: ブラウン
 錠: 【仮】打掛錠1型
 開き: 内開き

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS1型 電動式
 本体 (W×H) = <ご提案> (5,050mm×1,000mm)
 色: オータムブラウン
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
 駆動: 1モーター【仮】外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様
 リモコン: 標準2個入

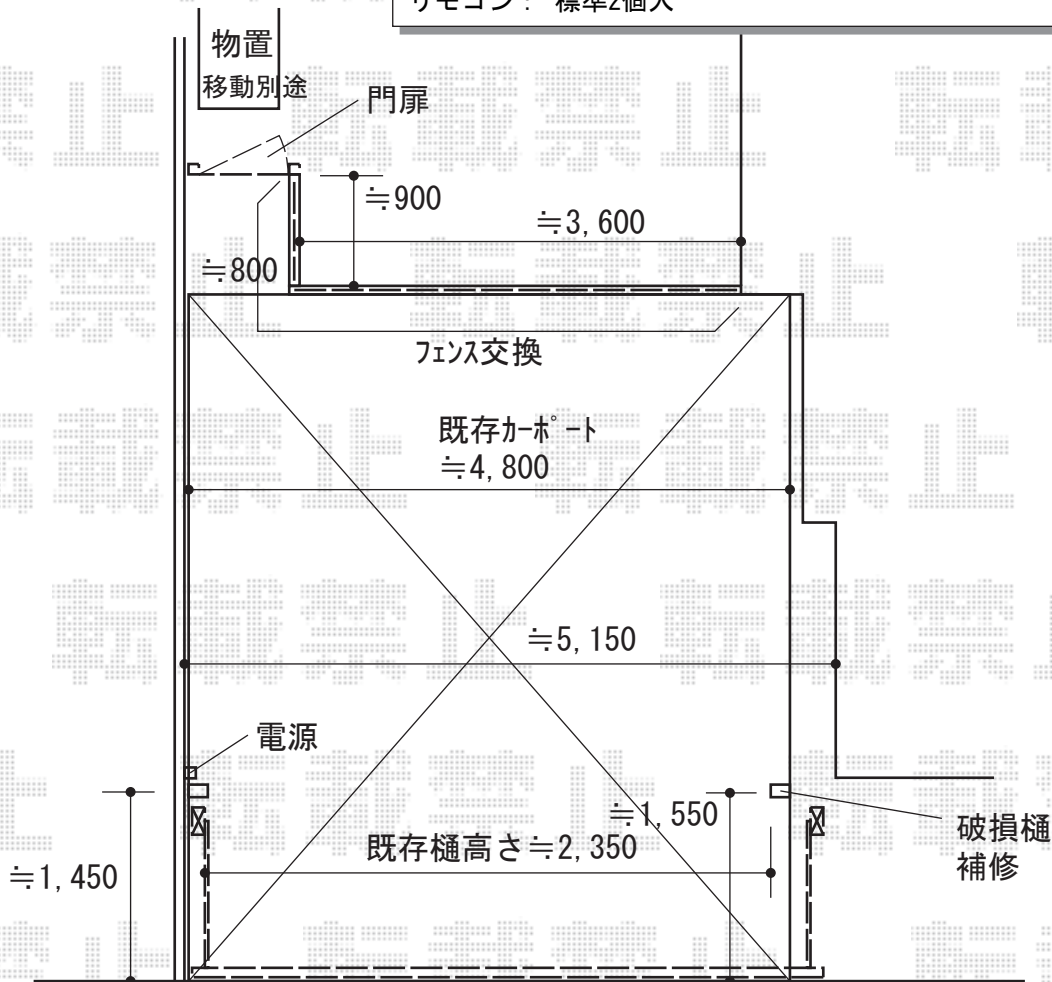

2018-11-555199

担当者

山中