


エクステリア 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工  
本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 3枚  
自由柱: T100 × 5本  
目隠しコーナー継手: T100 × 1  
端部キャップ: 1  
色: ブラウン

YKK AP シンプルオ門扉5型 横目隠し 片開き 門柱使用  
扉幅 = 700mm  
扉高 = 1,000mm  
色: ブラウン  
錠: 【仮】打掛錠1型  
開き: 内開き

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS1型 電動式  
本体 (W×H) = <ご提案> (5,050mm×1,000mm)  
色: オータムブラウン  
柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)  
駆動: 1モーター【仮】外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様  
リモコン: 標準2個入

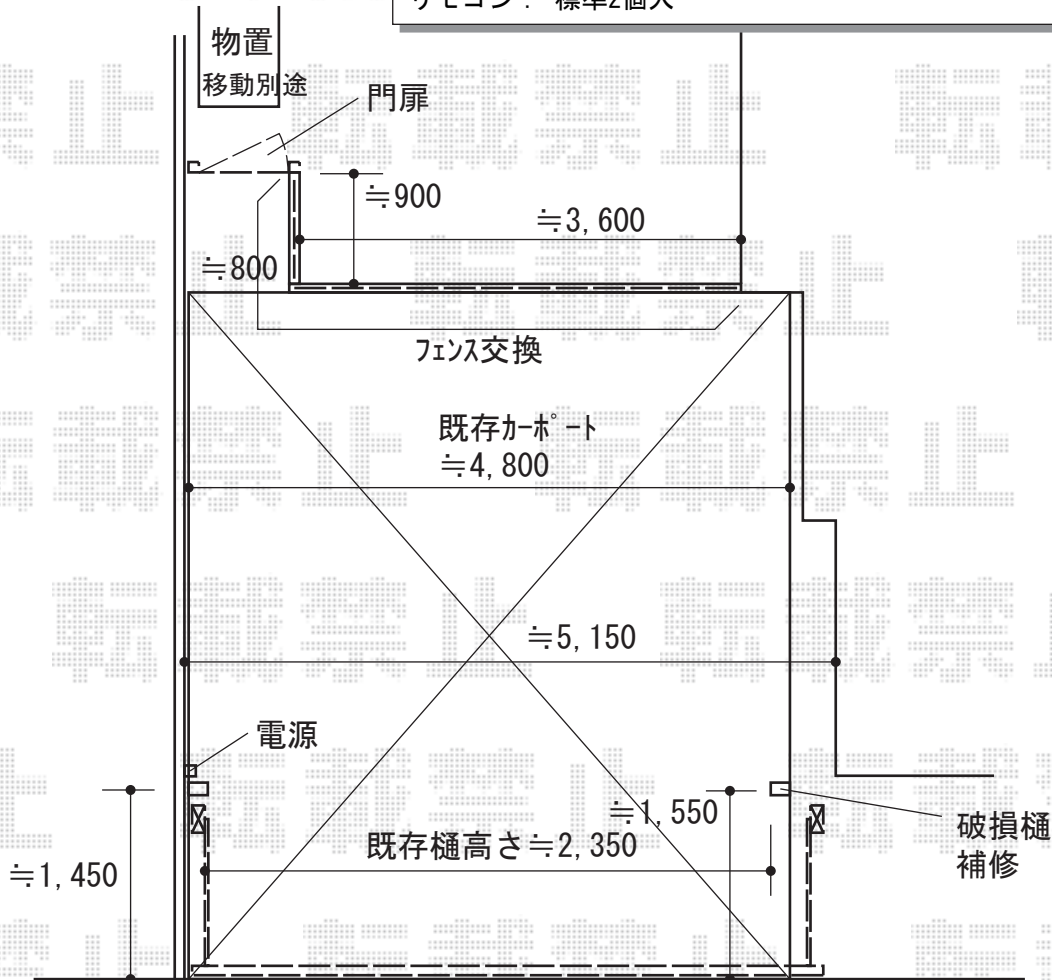

2018-11-555199

担当者

山中