

カーポート 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応

幅= 2,700mm

奥行= 10,064mm

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）

柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP 【外観右】レイナポートグラン 縦連棟 サイドパネル1段（片面）

奥行= 10,064mm（51+51用）

高さ= 1036mm*1段

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）


柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）・間柱2本

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 着脱式サポート 標準・ハイルーフ兼用

色： プラチナステン

入り数： 2本入り×2セット

※土間の後ろに屋根を合わせる
※雨樋は土に垂れ流し

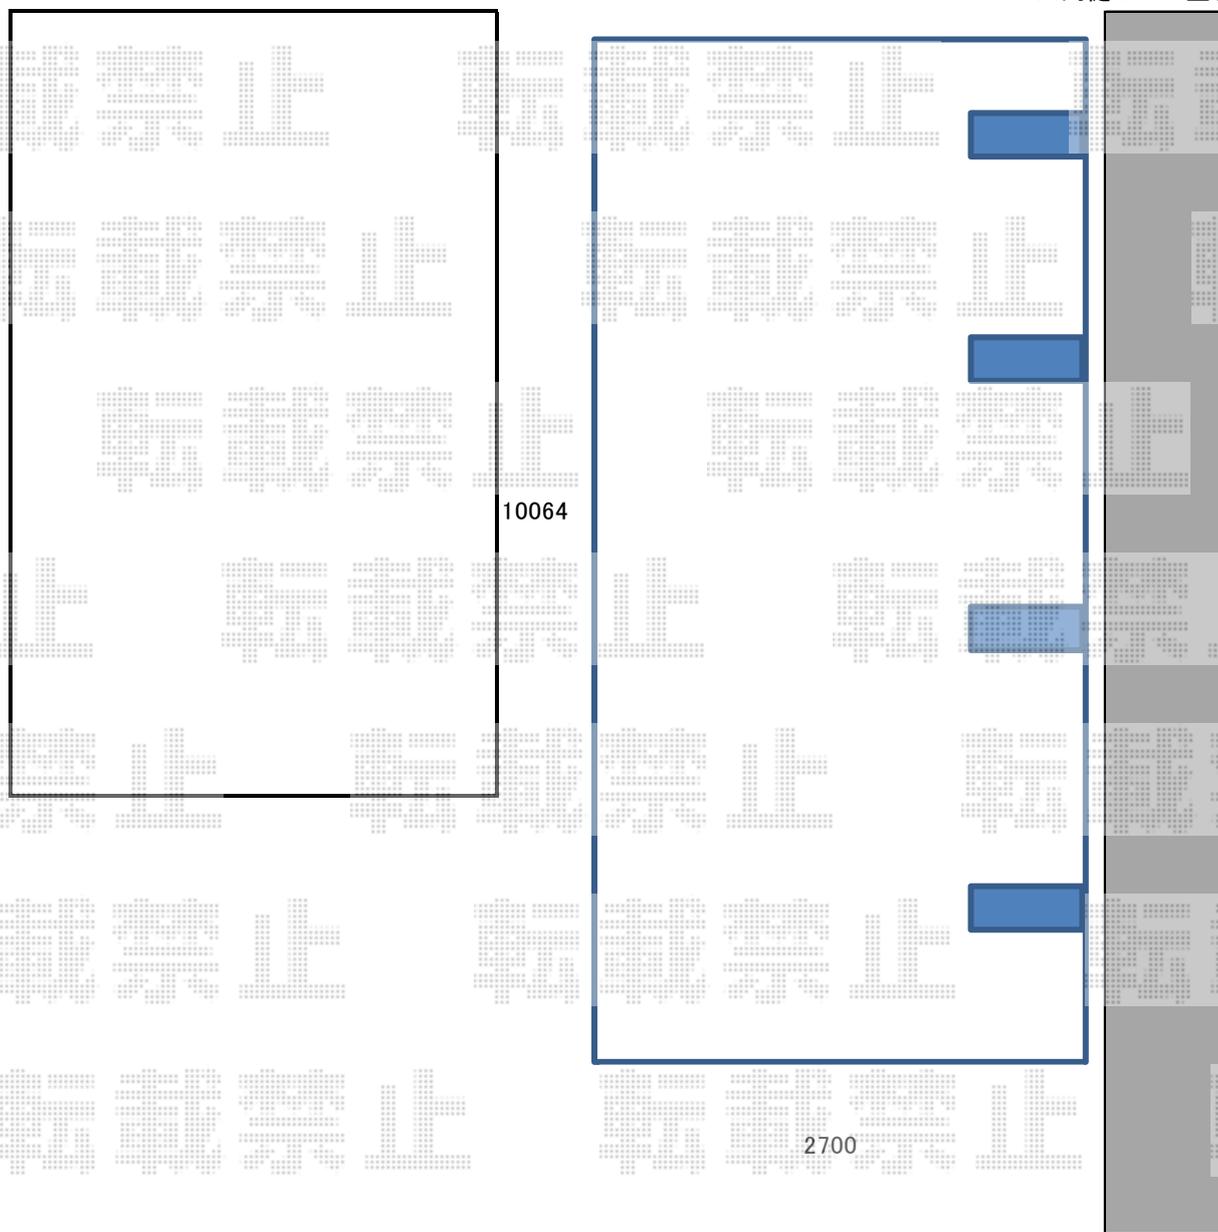

2018-12-561056

担当者

木挽