



エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンス13型 ルーバー 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T120 (1,975×1,120mm) × 2枚
 自由柱: T120 × 3本
 エンドキャップ: 1セット
 色: プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

YKK AP レイナポートグラン 延長 積雪～20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 7,200mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 【仮】標準 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

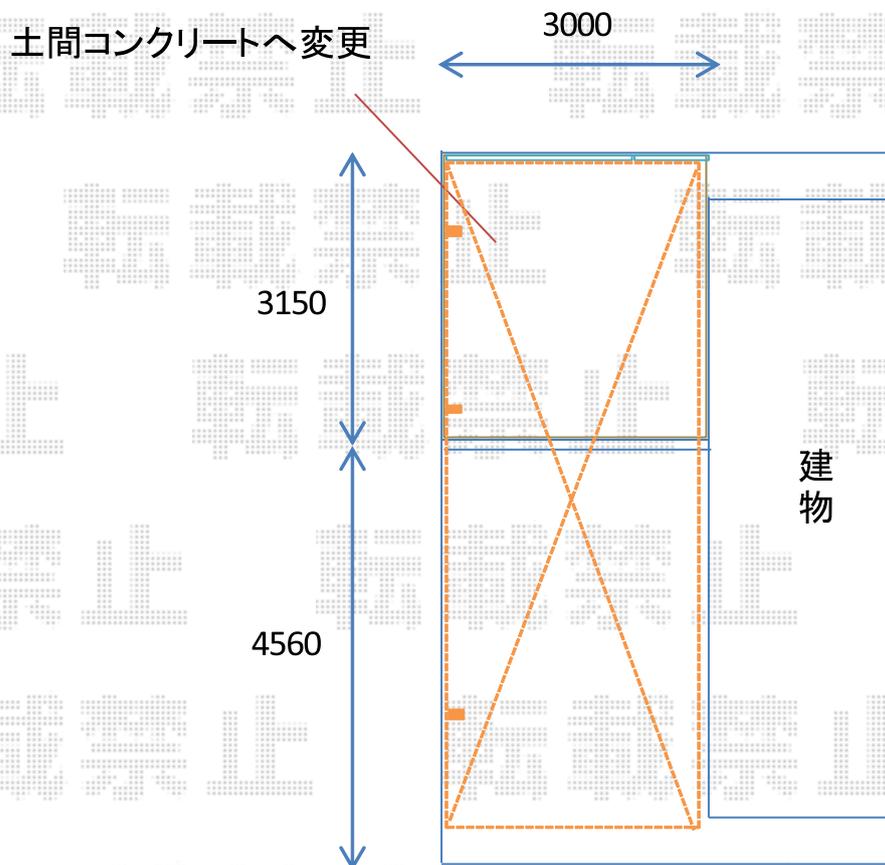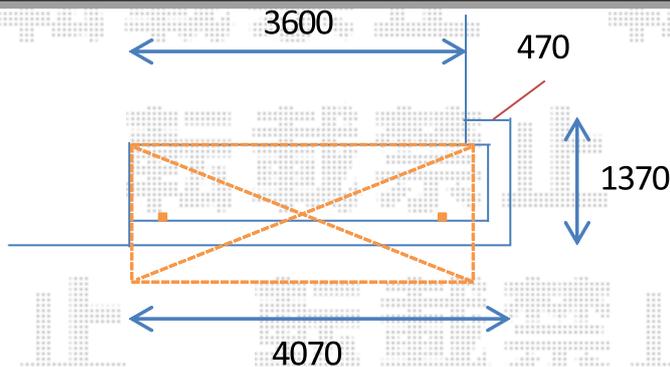

2018-12-561557

担当者

細川