

カーポート 施工概略図

YKK AP 【1】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm

色： プラチナステン 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）

柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP 【2】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 2,400mm 奥行= 5,052mm

色： プラチナステン 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）


柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP 【3】 レイナポートグランミニ 積雪～20cm対応


幅= 2,100mm 奥行= 2,188 mm(3台用)

色： プラチナステン 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）

柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,814mm）

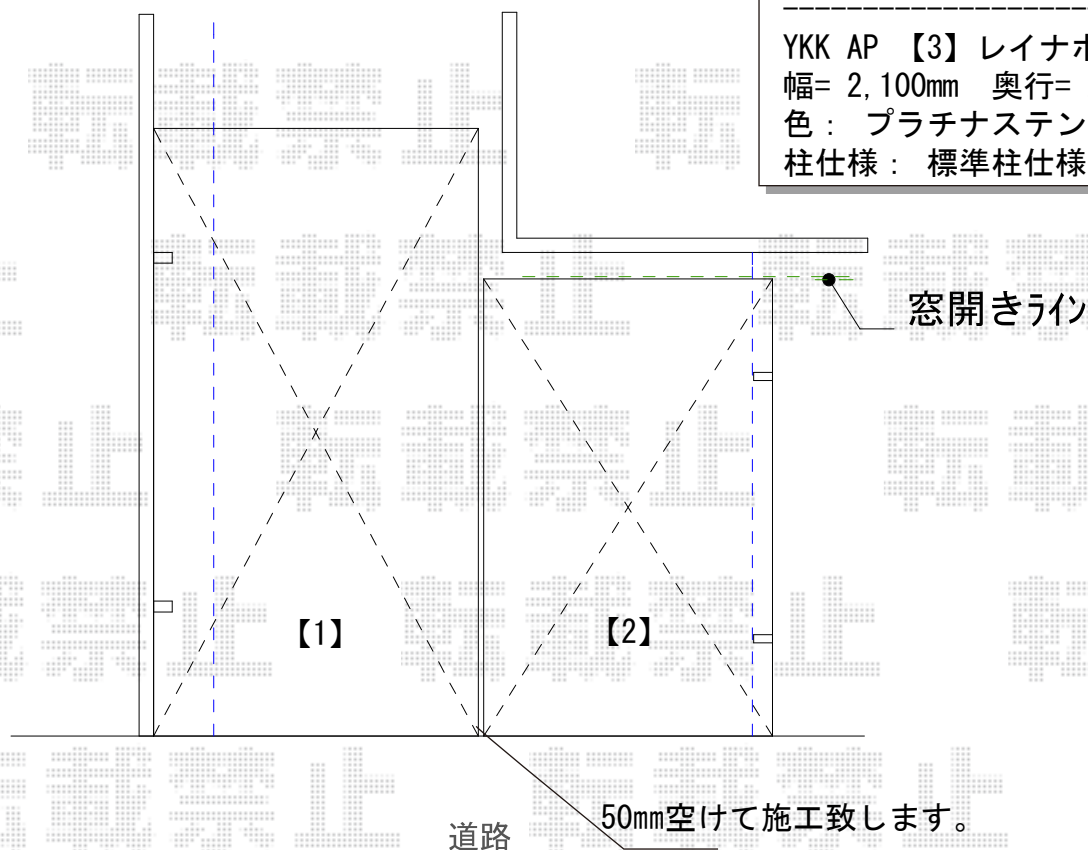

50mm離して施工致します。

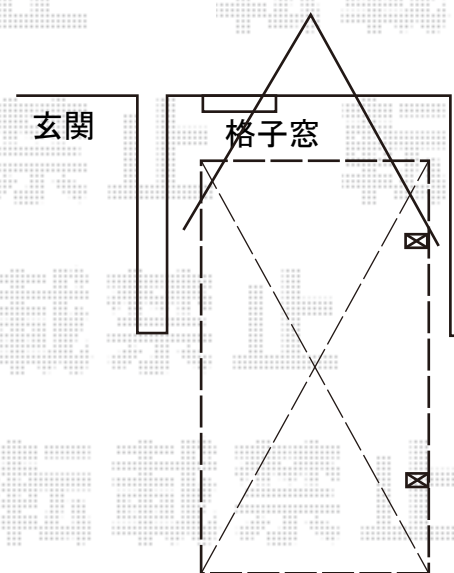

※納まりはイメージです。