
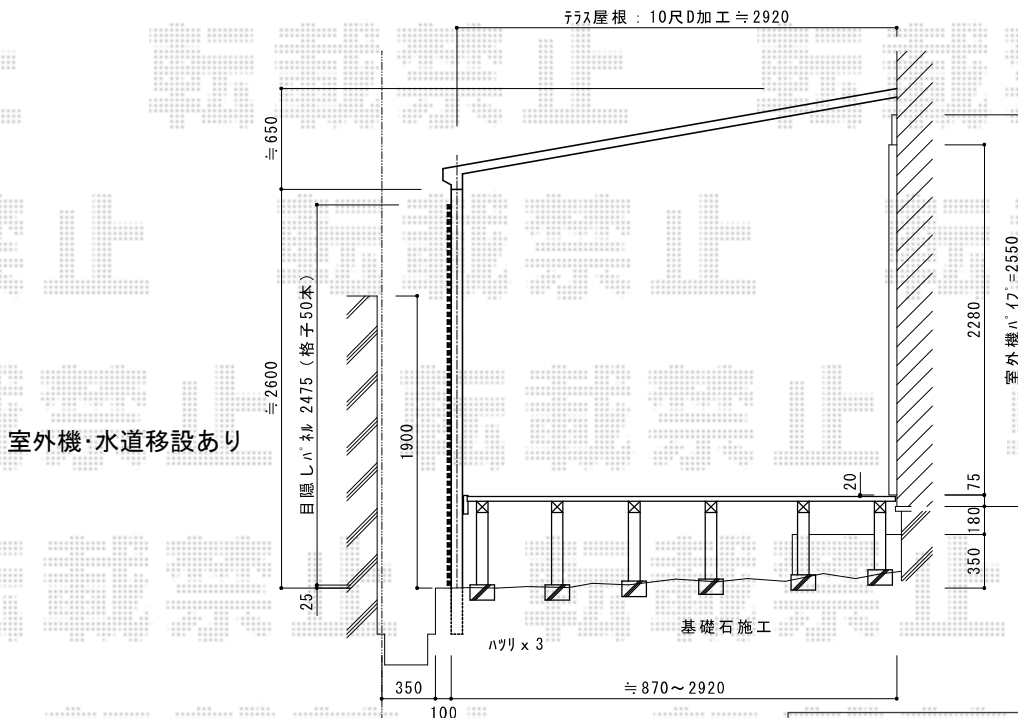


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 \*前面台形納まり  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm) ・出幅= 10尺 (2,970mm)  
 色: ホワイト ・屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) ※ロング柱 ・施工方法: 上止め仕様  
 追加部材: 前面台形納まり用部材一式  
 オプション: 目隠しパネル 横ストライプ格子 (バニラウォールナット) \*H=2,475mm

YKK AP リウッドデッキ 200 \*前面台形納まり  
 間口= 2.0間 (3,651mm) ・出幅= 10尺 (3,020mm)  
 色: ホワイトブラウン ・床板: 縦貼り ・幕板: 標準幕板  
 束柱: Hタイプ (550~700mm) (色: プラチナステン)  
 追加部材: 前面台形納まり用部材一式  
 オプション: ステップ5型 (Hタイプ)

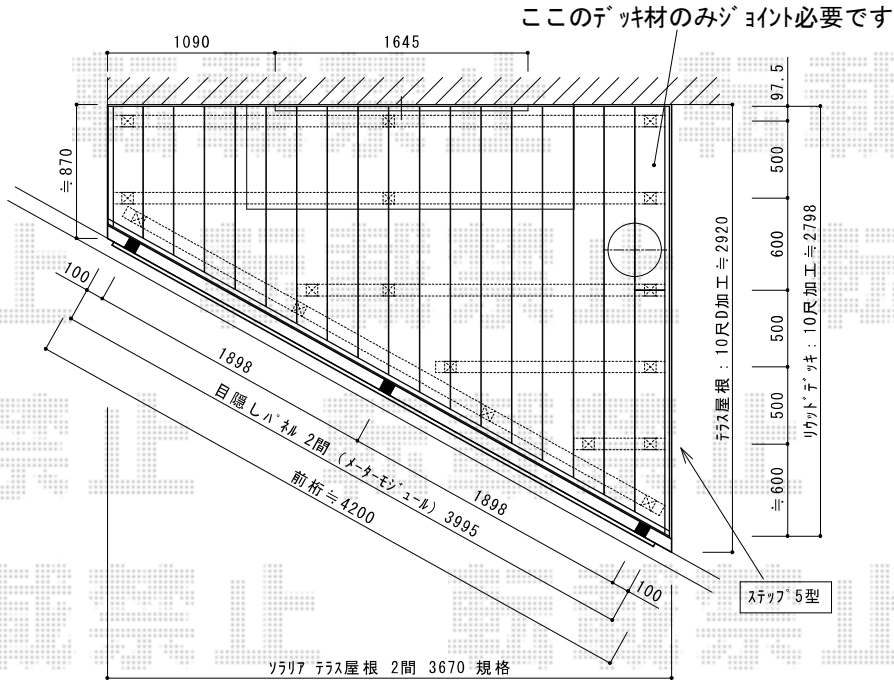

2018-12-562502

担当者

小林