


テラス屋根 施工概略図

LIXIL スピーネ R型 1500 テラスタイプ 単体 積雪～50cm対応
間口= メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)
出幅= 6尺 (1,785mm) 色: ブラック
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
施工方法: 上止め仕様

LIXIL スピーネ 前面スクリーン
間口= メーター4000用 高さ= 2段 1,927mm 色: ブラック
パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
柱仕様: 柱位置固定タイプ/ロング柱仕様/間柱1本

LIXIL スピーネ 前面スクリーンふさぎ材 標準用
間口= メーター4000用 × 1
前面スクリーンふさぎ材部品セット: メーター4000用 × 1
色: ブラック

※出幅6尺より切り詰め致します。

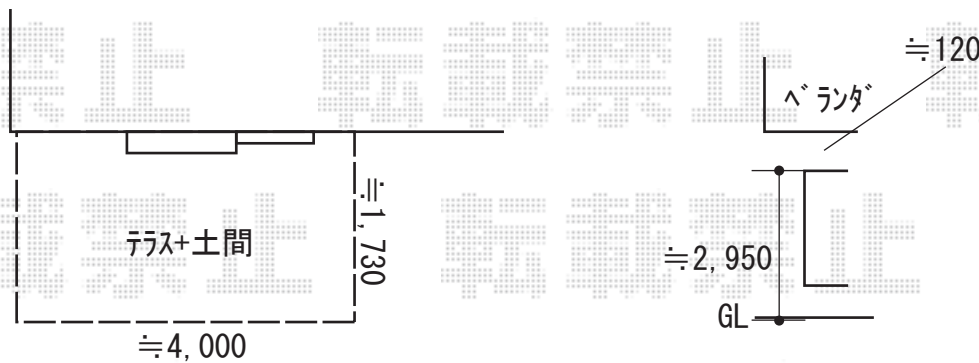

2018-12-564005

担当者

細川