

カーポート・カーゲート 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,999mm

奥行= 5,382mm

【未定】色： 【仮】シャイングレー

屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)

柱仕様： ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS3型 電動式

本体 (W×H) = (3,550mm × 1,200mm)


【未定】色： 【仮】ナチュラルシルバーF

柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)

駆動： 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様

リモコン： 標準2個入り

開戸セット： 08-12 (W800×H1,200mm) ・外観左取付用

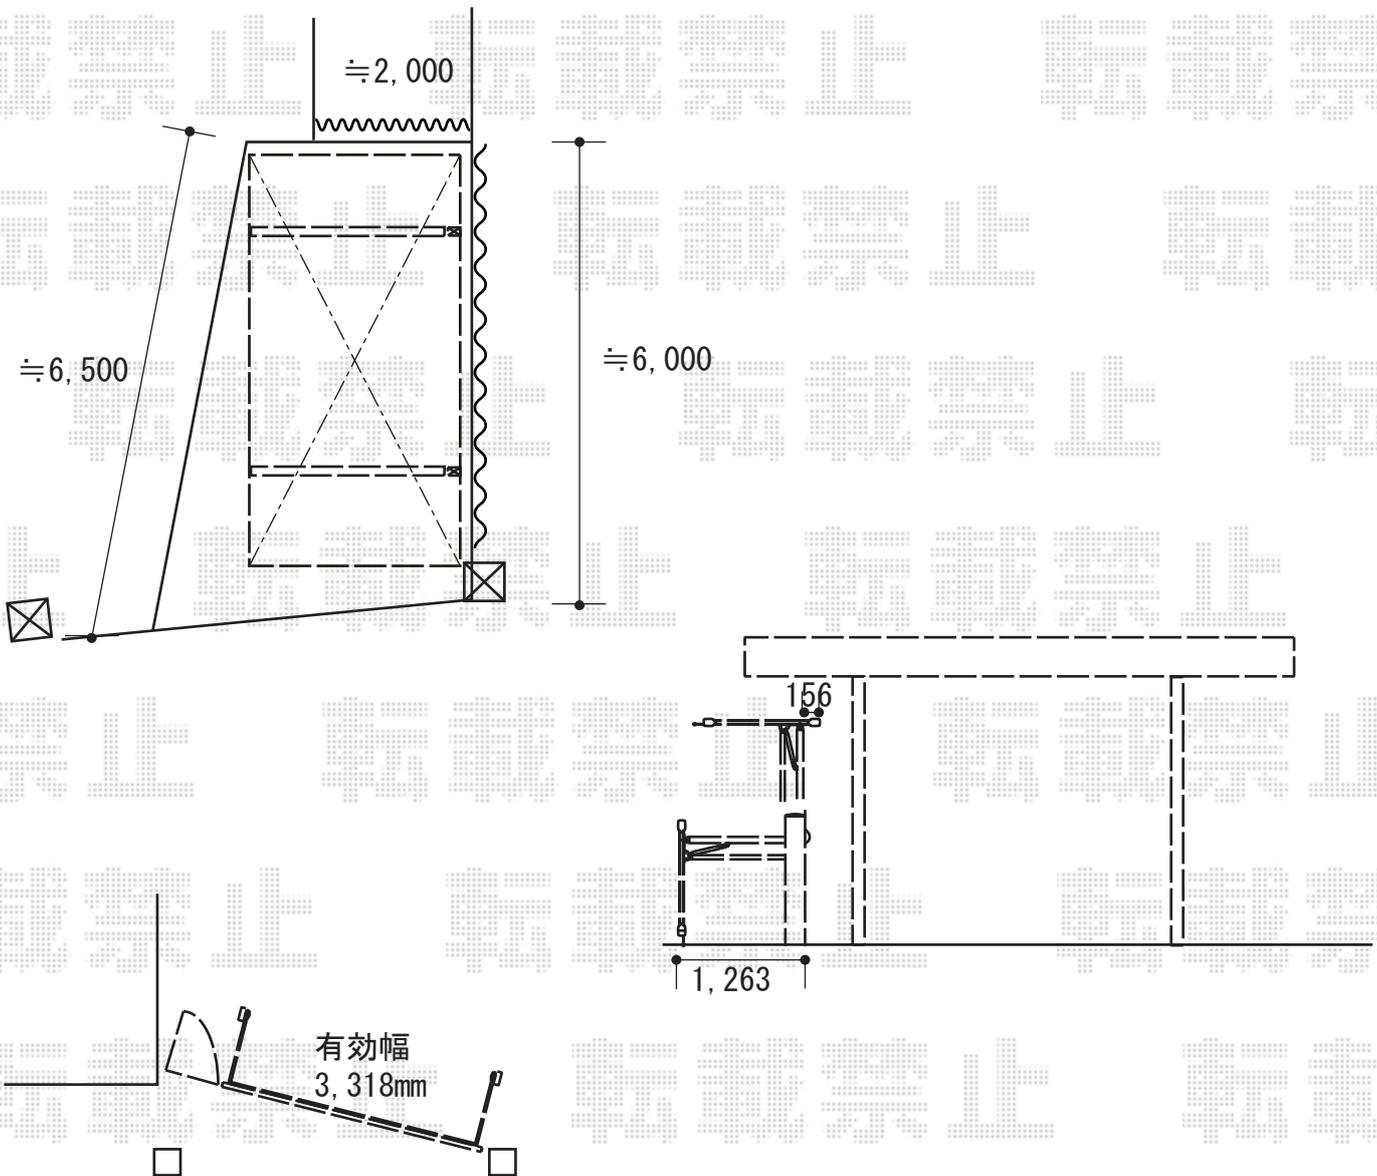

2018-12-565713

担当者

伊野