

カーポート+カーゲート 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応

幅= 4,836mm

奥行= 4,980mm

色: ホワイト

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL ネスカRワイド サイドパネル


奥行サイズ: 50タイプ用

高さ= H=1,000*2段

色: ホワイト

パネル材: 熱線吸収ポリカーボネート
(ブルーマットS・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱25仕様*間柱1本

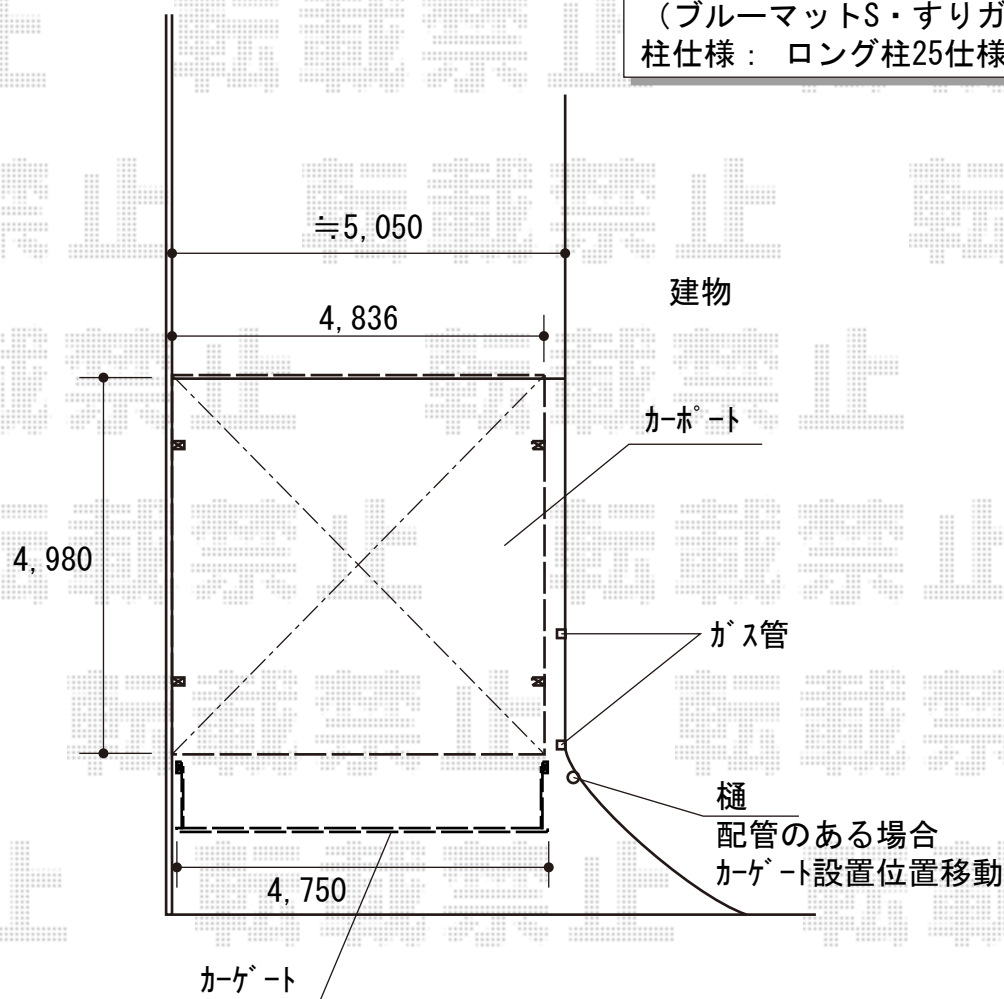

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS1型 手動式

本体 (W×H) = (4,750mm × 1,200mm)

色: アイボリーホワイト

柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)

駆動: 手動式

2018-2-476854

担当者

細川