

カーポート テラス屋根 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,701mm

奥行= 4,980mm

色: ブラック

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)



出幅= 6尺 (1,785mm)

色: シヤングレー

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)*ロング柱

施工方法: 下止め仕様

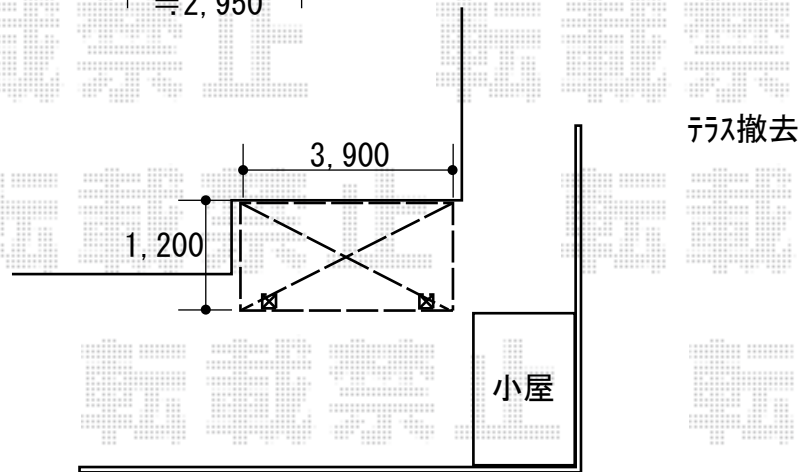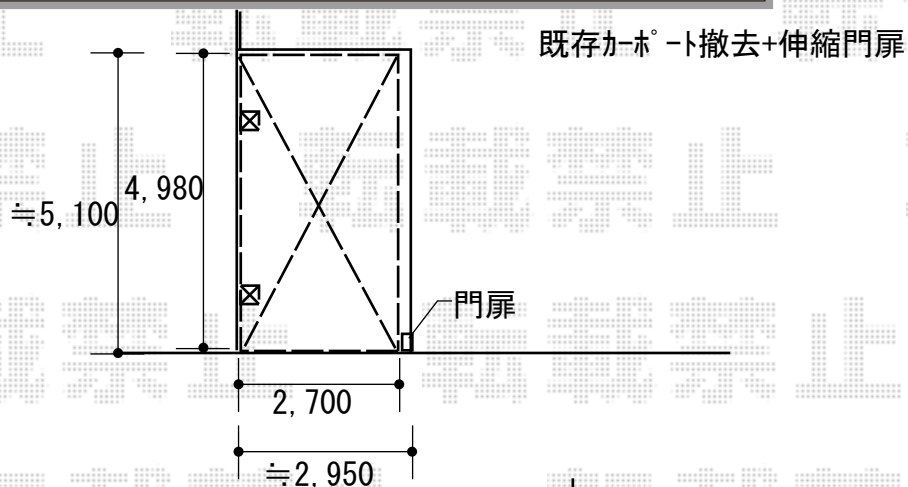

LIXIL 可動竿掛け (着脱式) 2本入り×1セット

色: シヤングレー

2018-2-476919

担当者

伊野