

カーポート・ウッドデッキ 施工概略図


YKK AP エフルージュグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 3,027mm 奥行= 5,052mm 色：ピュアシルバー  
 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマット）  
 柱仕様：ハイロング柱仕様（有効高 約2,800mm）

YKK AP エフルージュグラン 水平式物干し（カーポート柱用）  
 2本入り 標準×1セット  
 色：ピュアシルバー

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.0間(1,851mm) 出幅= 5尺(1,520mm) 色：レッドブラウン  
 床板：縦貼り 幕板：標準幕板  
 束柱：Sタイプ(550mm)（色：カームブラック）

YKK AP リウッドデッキフェンス2型<ラチス格子>  
 本体1枚 (W×H) = (1,145×700mm) ×2  
 端柱：T80×2 90度専用角柱：T80×1  
 色：レッドブラウン デッキ材補強材：先付用×1

ウッドデッキ床高さ、  
 建物サツ下（≒530）に  
 納めさせて頂きます。

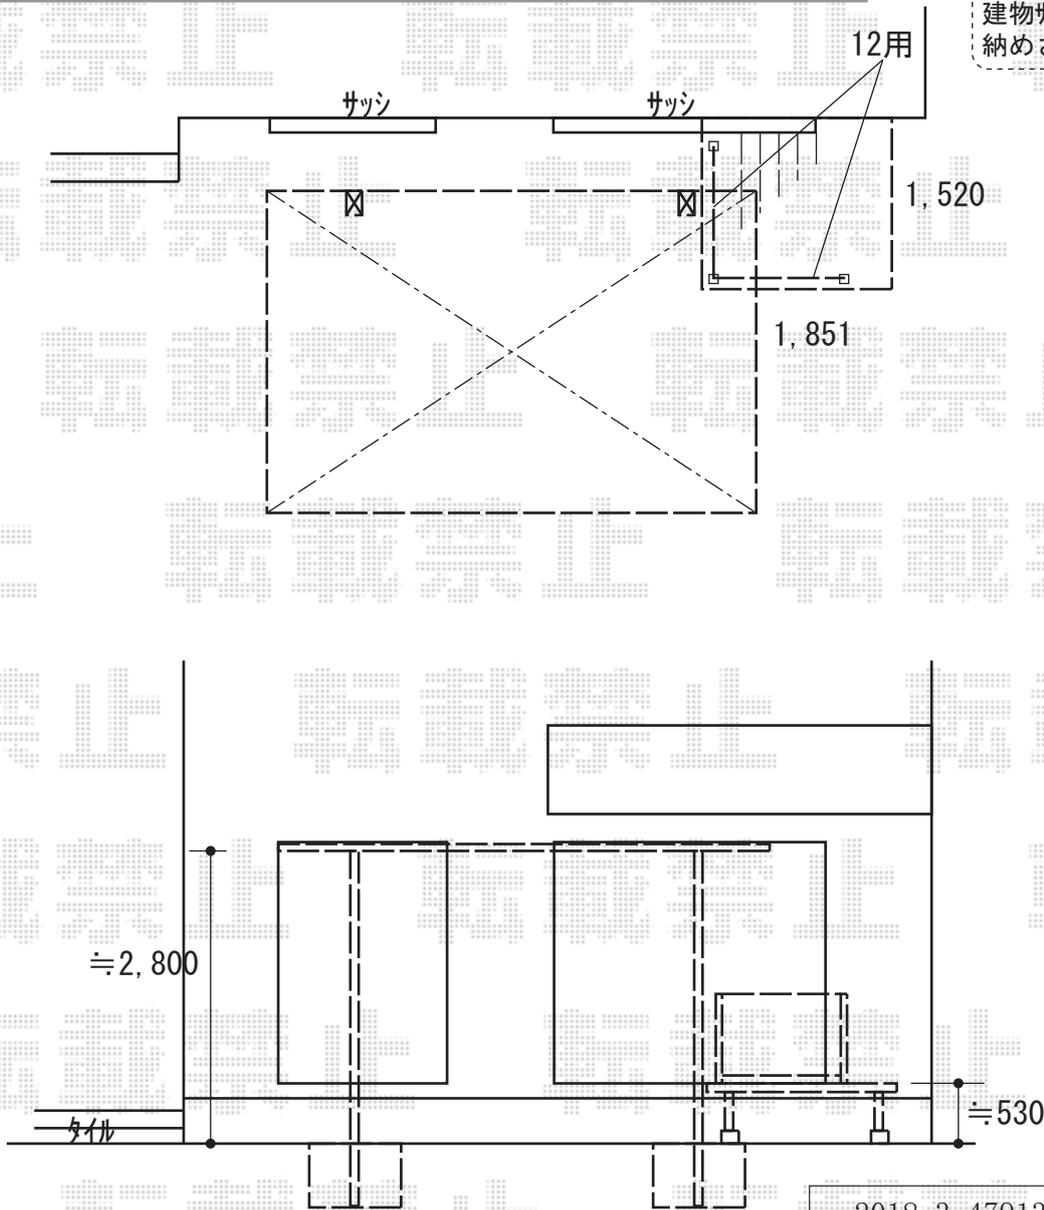

2018-3-479134

担当者

村上