


## エクステリア商品工事 施工概略図

LIXIL フーゴR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応  
幅= 2,400mm  
奥行= 4,980mm  
色 : ブラック  
屋根材 : ポリカーボネート (クリアブルー)  
柱仕様 : 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm)  
出幅= 6尺 (1,785mm)  
色 : ブラック  
屋根材 : ポリカーボネート (クリアブルー)  
柱仕様 : 柱位置固定タイプ (柱2本)  
施工方法 : 下止め仕様

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入×1セット  
色 : ブラック

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 1.0間 (1,851mm)  
出幅= 6尺 (1,820mm)  
色 : ウォームグレー  
床板 : 縦貼り  
幕板 : 標準幕板  
束柱 : Tタイプ (400~550mm) (色 : カームブラック)

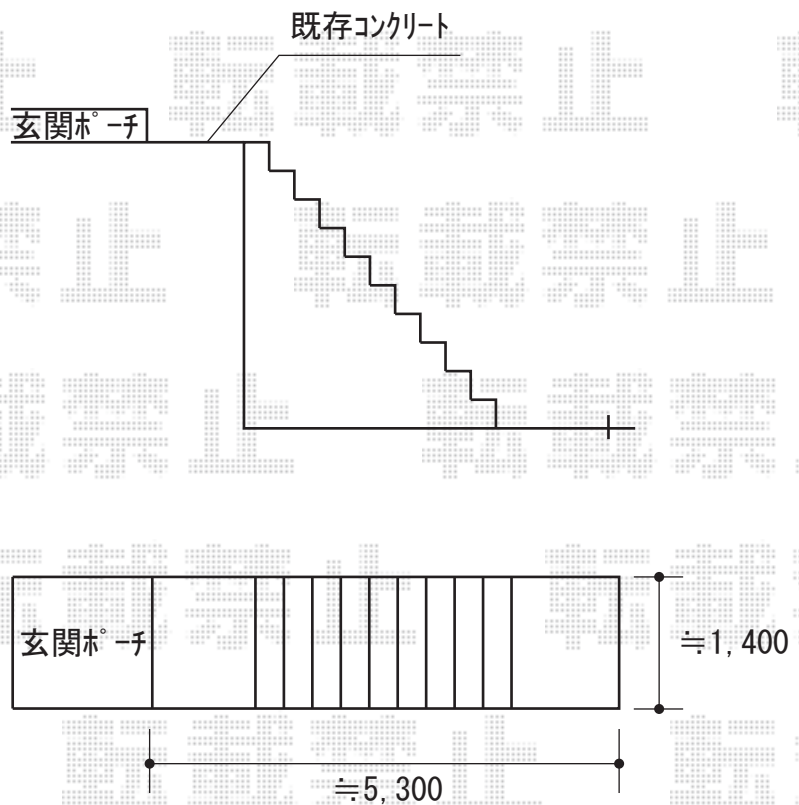

2018-3-479674

担当者

関