


# カーポート 門扉 施工概略図

LIXIL 【1】 ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 2,992mm  
 奥行= 5,028mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【2】 ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 2,393mm  
 奥行= 5,028mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL (TOEX) ジオーナ門扉 YA型 片開き マテリアルカラー 柱使用  
 扉幅 = 700mm  
 扉高 = 1,400mm  
 色: クリエモカ  
 錠: シリンダーRD錠  
 開き: 内開き

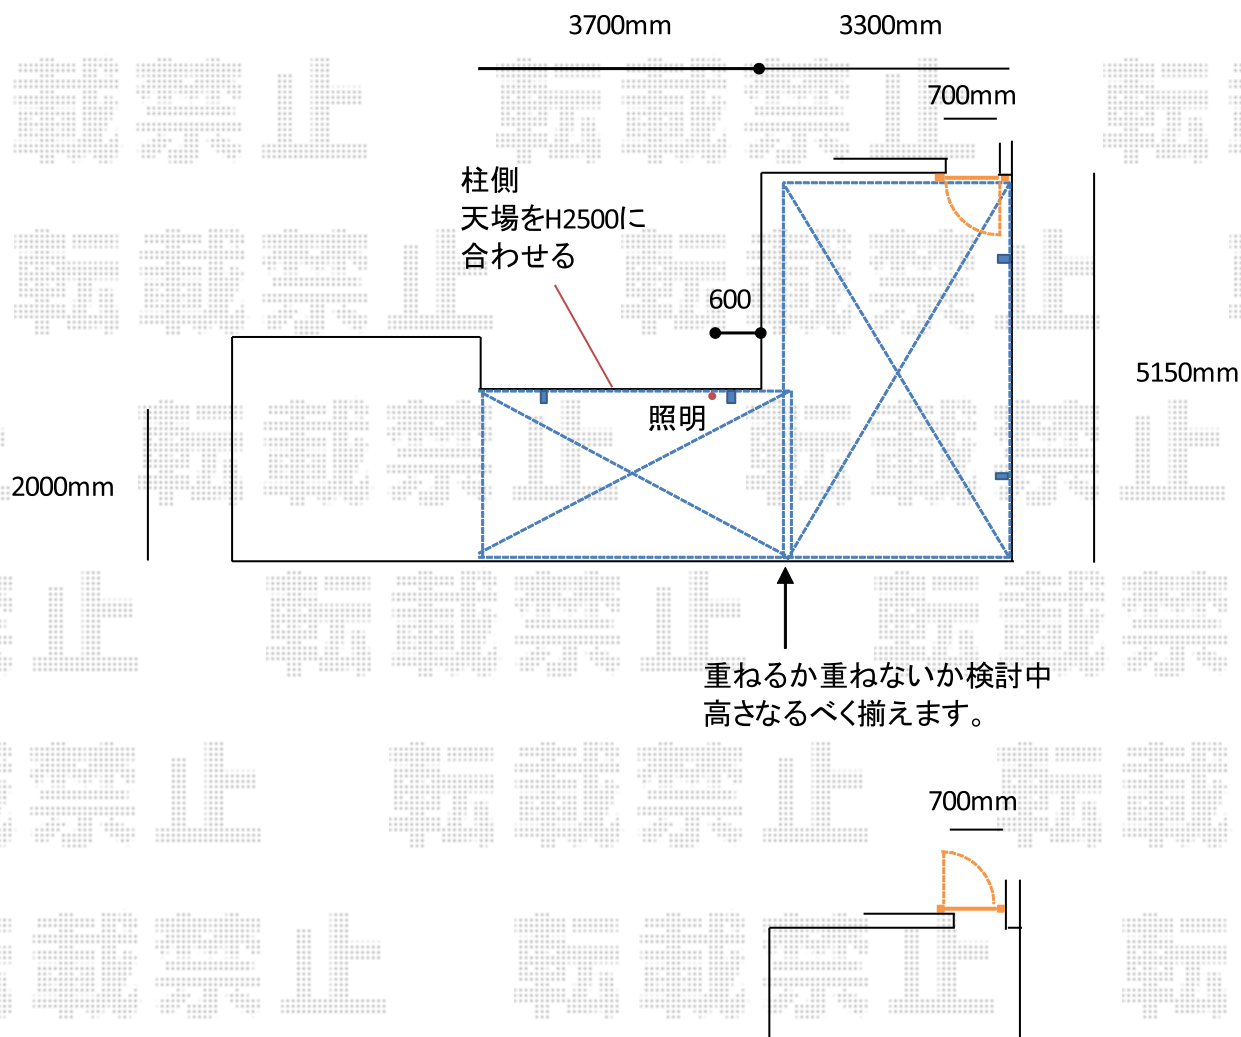

2018-3-483739

担当者

伊野