


カーポート 施工概略図

YKK AP 【1】 レイナポートREグラン 縦連棟 前下がり積雪～20cm対応  
 幅= 3,022mm 奥行= 10,760mm 色： プラチナステン  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,300mm）

YKK AP 【1】 【外観左側】レイナポートREグラン 縦連棟 前下がり サイドパネル+補助柱  
 奥行サイズ： 長さ54用+54用 高さ= 1,873mm\*2段 色： プラチナステン  
 パネル材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様\*間柱2本  
 オプション： 着脱式補助柱（標準・ハイルーフ兼用）2本×2セット

YKK AP 【2】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm 色： プラチナステン  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

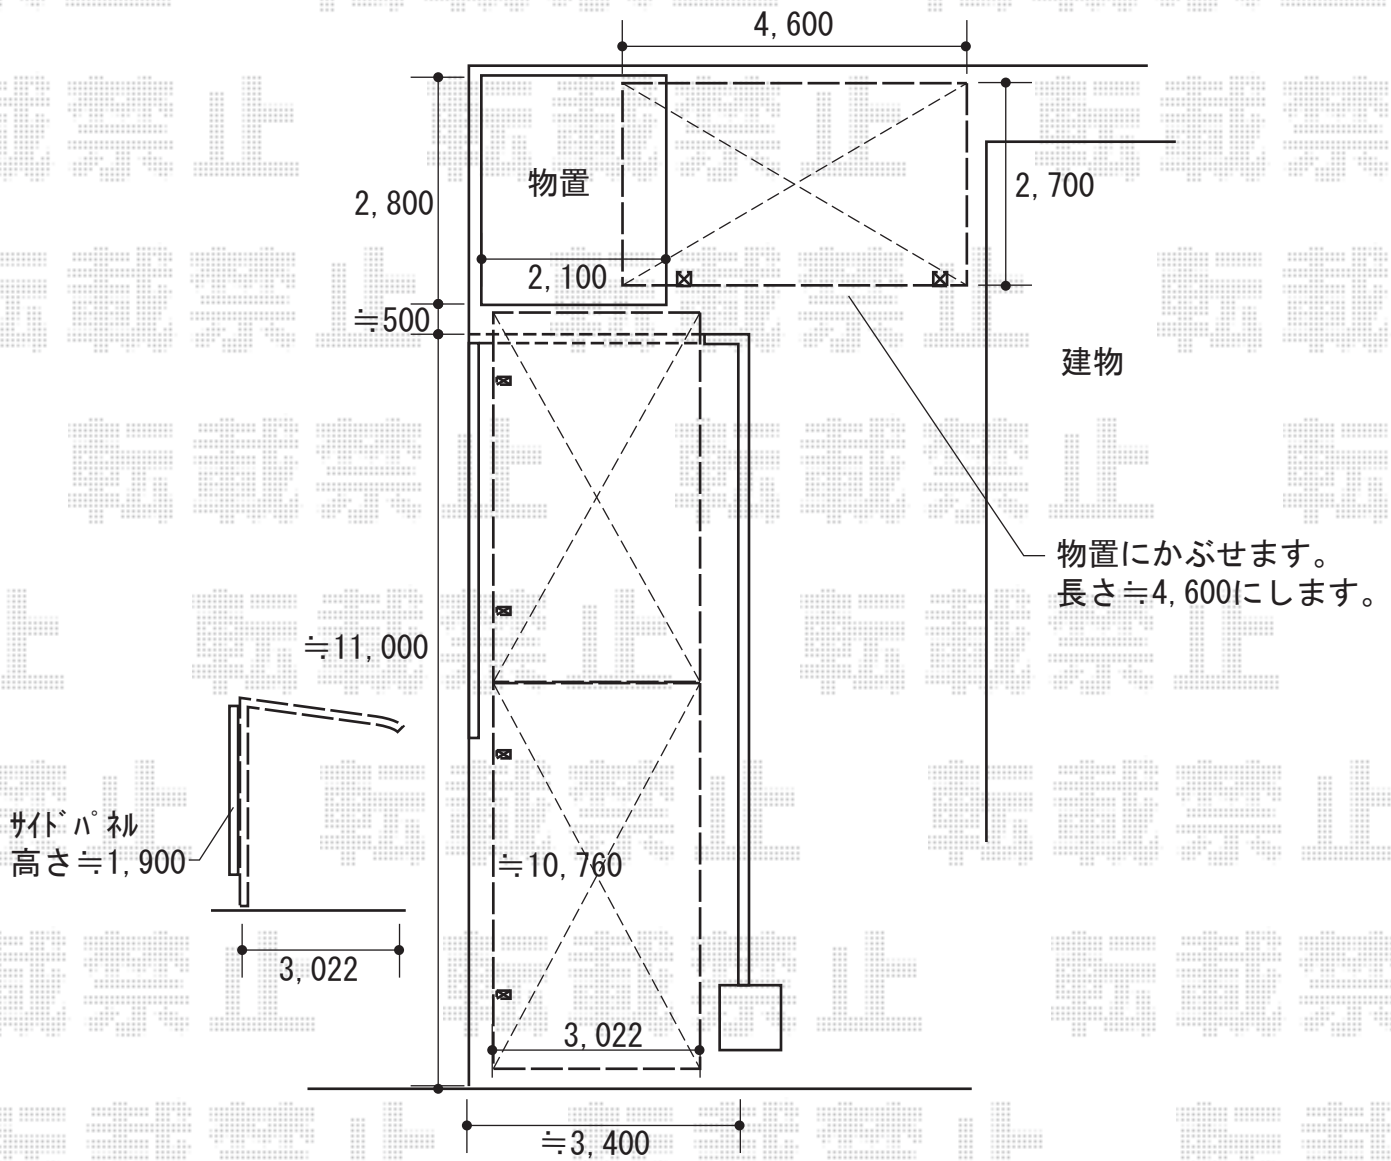

2018-4-489134

担当者

伊野