


カーポート+バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 2,701mm
 奥行= 9,922mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

Value Select プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

Value Select プレシオステラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入×1セット
 色: ノーブルステン

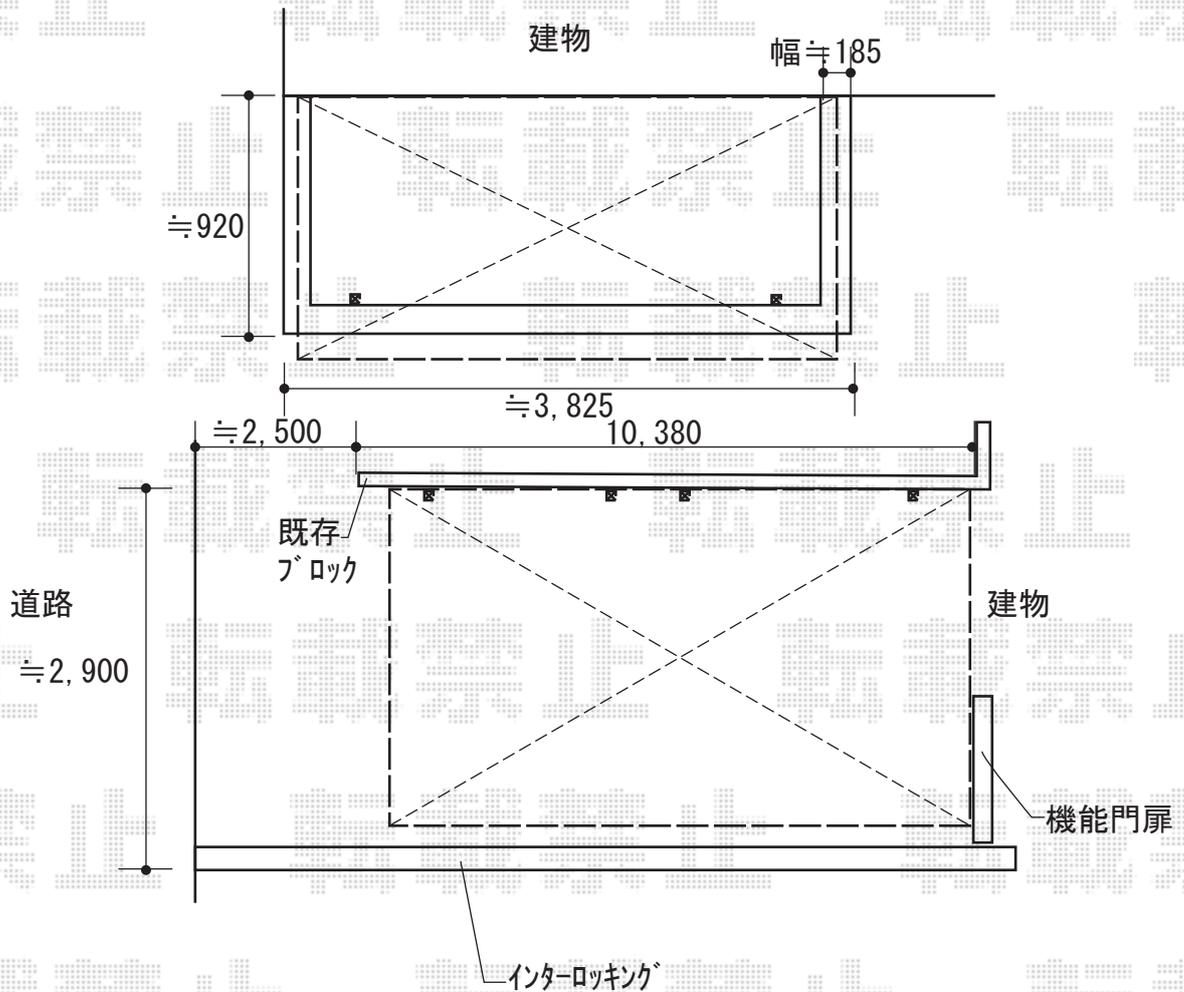

2018-4-489878

担当者

竹本