

カーポート 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 5,392mm 奥行= 5,052mm 色：プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様：ハイルフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナツインポートグラン 屋根ふき材補強部品 (2セット)
色：カームブラック*1色のみ


YKK AP レイナツインポートグラン 水平式物干し テラス柱用 2本入り 標準 ×1セット
色：プラチナステン

②レイナポートツイン 51切x54切 H23切
高さ調整あり
柱移動あり

玄関
ドア：W900
バルコニーとの隙間：300mm

アプローチ
W2000
D1200

2Fバルコニー
D1200
H2850
※150～200mm位くぐらせます

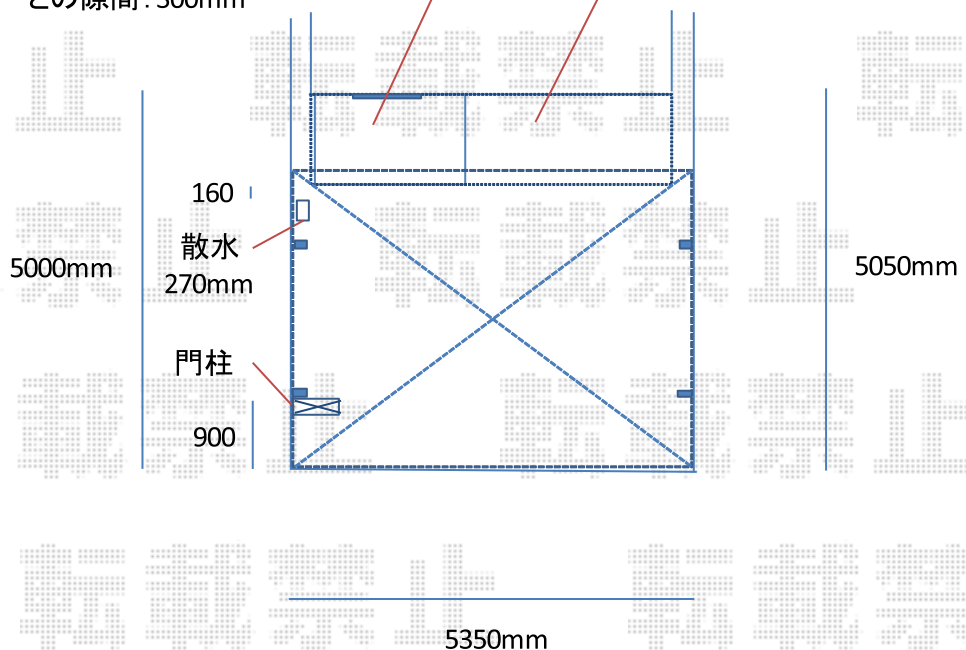

門柱・散水に当たらない位置に柱移動
(両端から900mm位)

2018-5-495779

担当者

竹本