


# バルコニー屋根工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応  
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)  
出幅= 8尺 (2,370mm)  
色: プラチナステン  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
施工方法: 下止め仕様  
躯体式バルコニー取付部品: 中間用×3セット

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式上下可動物干し 着脱機能なし 標準 2本入り×1セット  
色: プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= 関東間1.0間 (方杖芯々1,820mm 屋根幅1,895mm)  
出幅= 4尺 (1,170mm)  
色: プラチナステン  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱無しタイプ  
施工方法: 下止め仕様

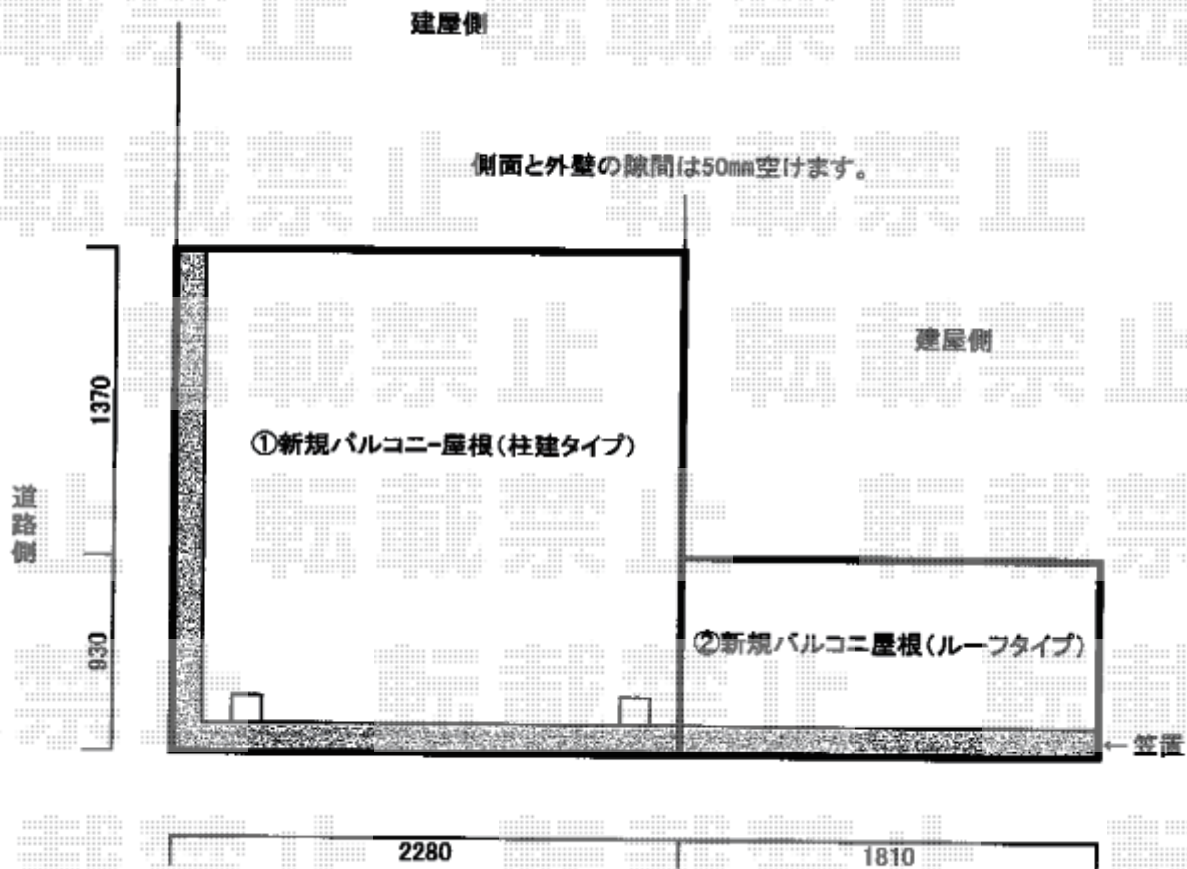

2018-5-500433

担当者

関