


エクステリア商品 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め仕様

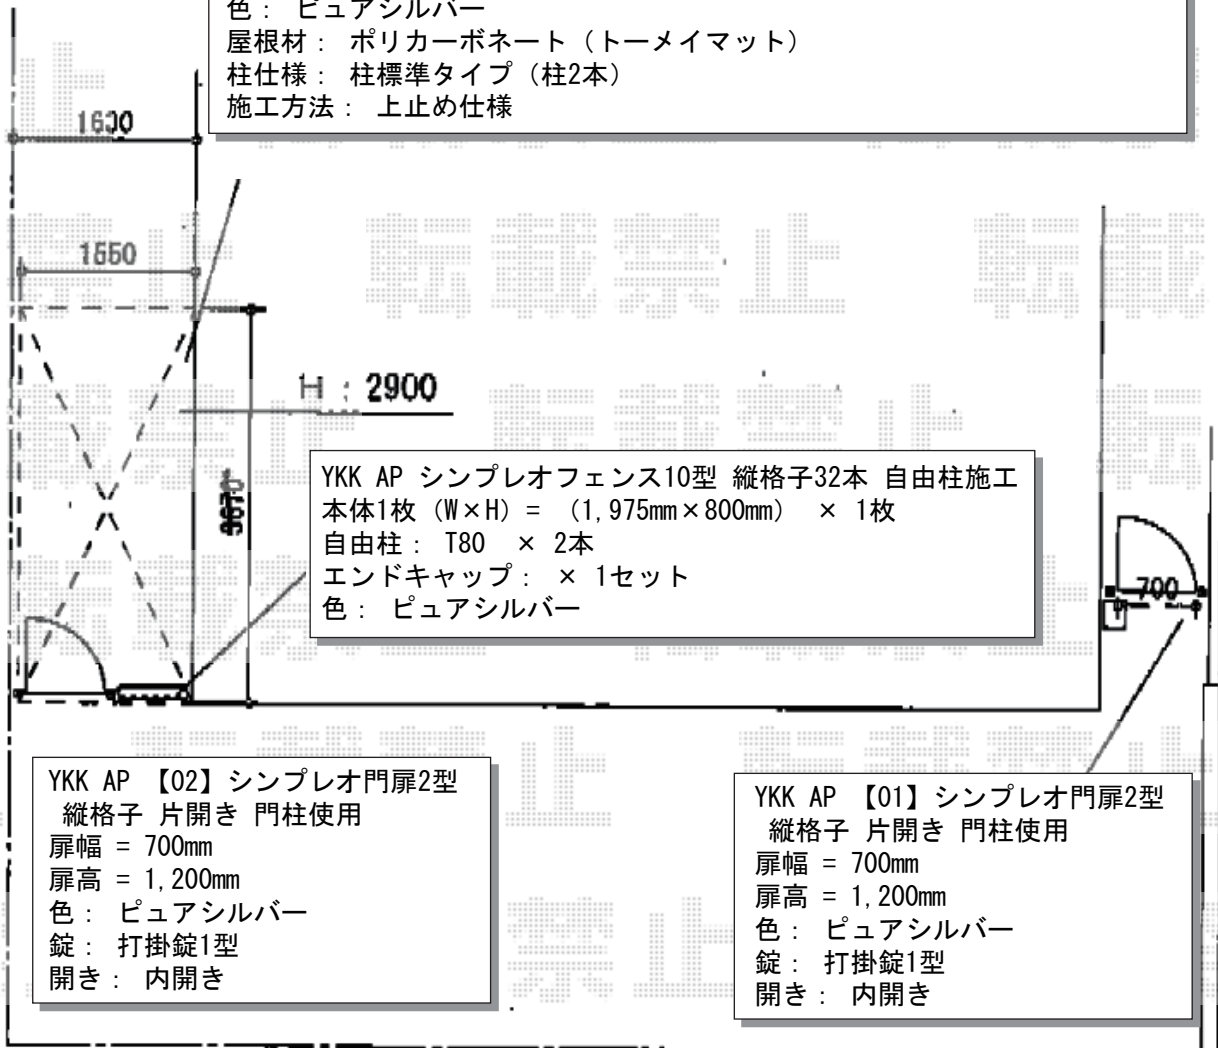

YKK AP シンプレオフェンス10型 縦格子32本 自由柱施工
本体1枚 (W×H) = (1,975mm×800mm) × 1枚
自由柱: T80 × 2本
エンドキャップ: × 1セット
色: ピュアシルバー

YKK AP 【02】 シンプレオ門扉2型
縦格子 片開き 門柱使用
扉幅 = 700mm
扉高 = 1,200mm
色: ピュアシルバー
錠: 打掛錠1型
開き: 内開き

YKK AP 【01】 シンプレオ門扉2型
縦格子 片開き 門柱使用
扉幅 = 700mm
扉高 = 1,200mm
色: ピュアシルバー
錠: 打掛錠1型
開き: 内開き

2018-5-501386

担当者

細川