


エクステリア商品 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (トーメイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

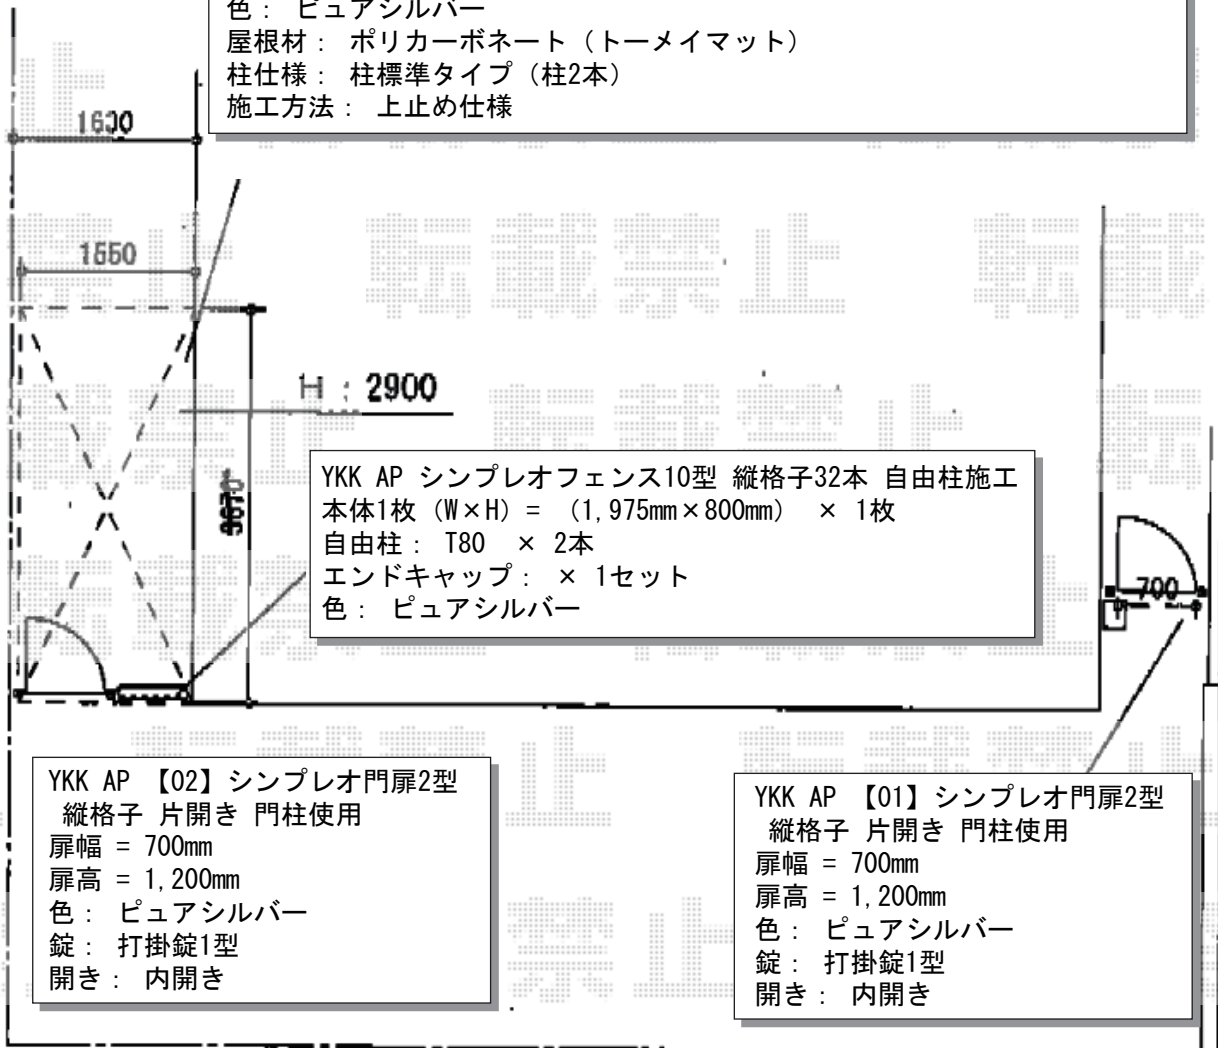

YKK AP シンプレオフェンス10型 縦格子32本 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×800mm) × 1枚
 自由柱: T80 × 2本
 エンドキャップ: × 1セット
 色: ピュアシルバー

YKK AP 【02】 シンプレオ門扉2型
 縦格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 700mm
 扉高 = 1,200mm
 色: ピュアシルバー
 錠: 打掛錠1型
 開き: 内開き

YKK AP 【01】 シンプレオ門扉2型
 縦格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 700mm
 扉高 = 1,200mm
 色: ピュアシルバー
 錠: 打掛錠1型
 開き: 内開き

2018-5-501386	担当者	細川
---------------	-----	----