

ウッドデッキ テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm)
出幅= 5尺(1,520mm)
色：ナチュラルブラウン
床板：縦貼り
幕板：標準幕板
束柱：Tタイプ(400~550mm) (色：カームブラック)

YKK AP リウッド デッキフェンス 1型〈井桁格子〉

本体1枚(W×H) = T100/幅12用×2枚
端柱：T100×2本
90度専用角柱：T100×1本
デッキ材補強材：先付用×1セット
色：ナチュラルブラウン
高さ= 1,000mm



YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
出幅= 4尺(1,170mm)
色：プラチナステン
屋根材：ポリカーボネート(トーマイマット)
柱仕様：柱標準タイプ(柱2本)*ロング柱
施工方法：上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入

色：プラチナステン

100mmほど隙間が生じます

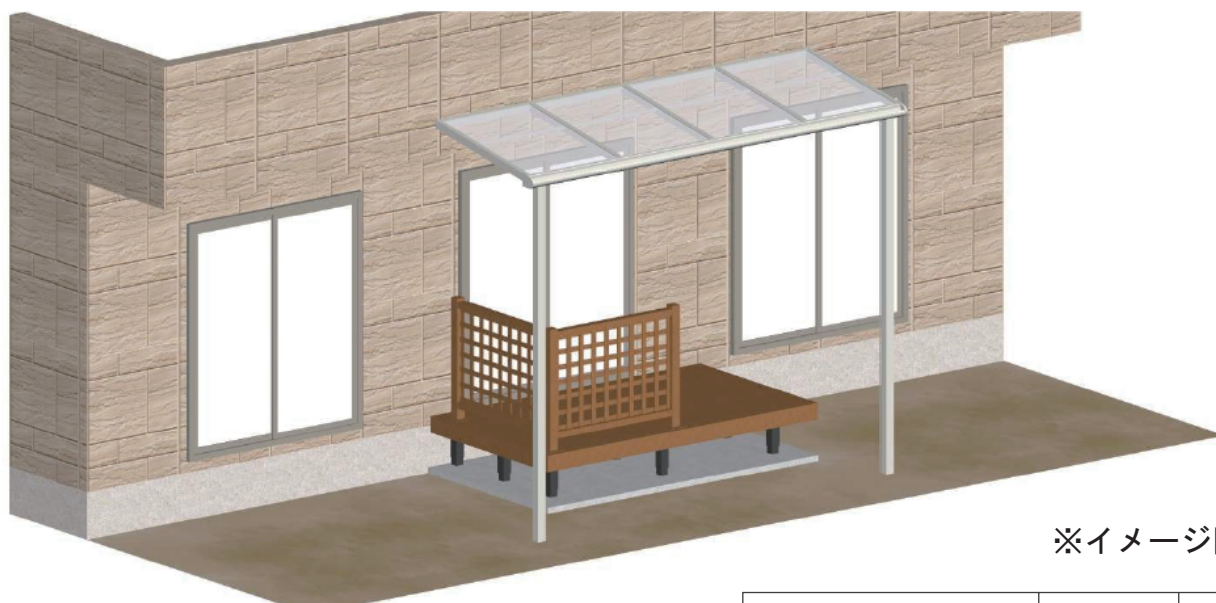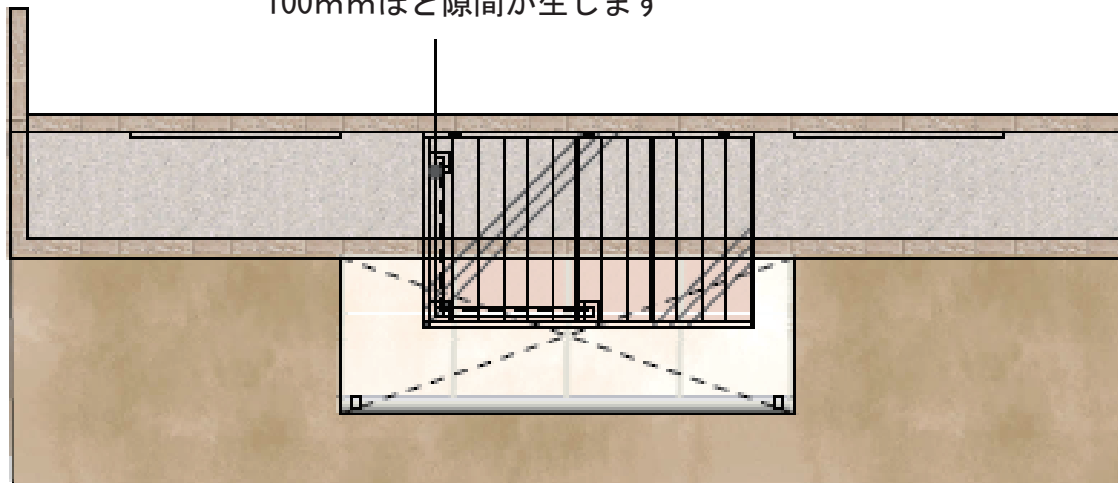

※イメージ図

2018-5-501825

担当者

木附