

ウッドデッキ テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm)

出幅= 5尺(1,520mm)

色： ナチュラルブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： カームブラック)

YKK AP リウッド デッキフェンス 1型〈井桁格子〉

本体1枚(W×H) = T100/幅12用×2枚

端柱： T100×2本

90度専用角柱： T100×1本

デッキ材補強材： 先付用×1セット

色： ナチュラルブラウン

高さ= 1,000mm

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 4尺(1,170mm)

色： プラチナステン

屋根材： ポリカーボネート(トーマイマット)



柱仕様： 柱標準タイプ(柱2本)*ロング柱

施工方法： 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入

色： プラチナステン

100mmほど隙間が生じます

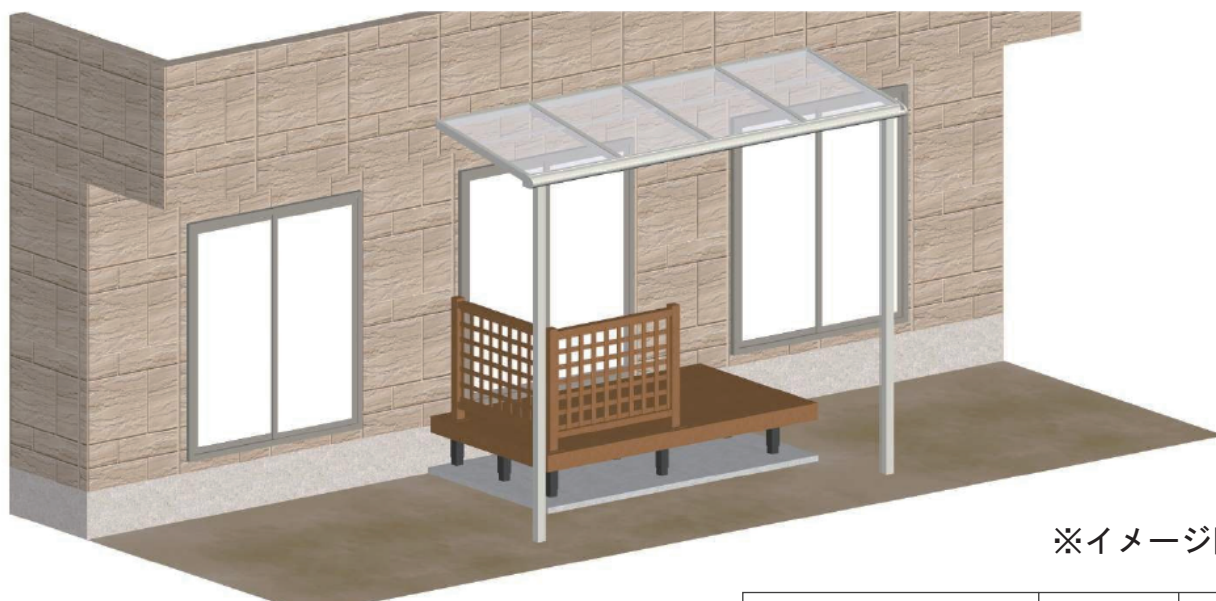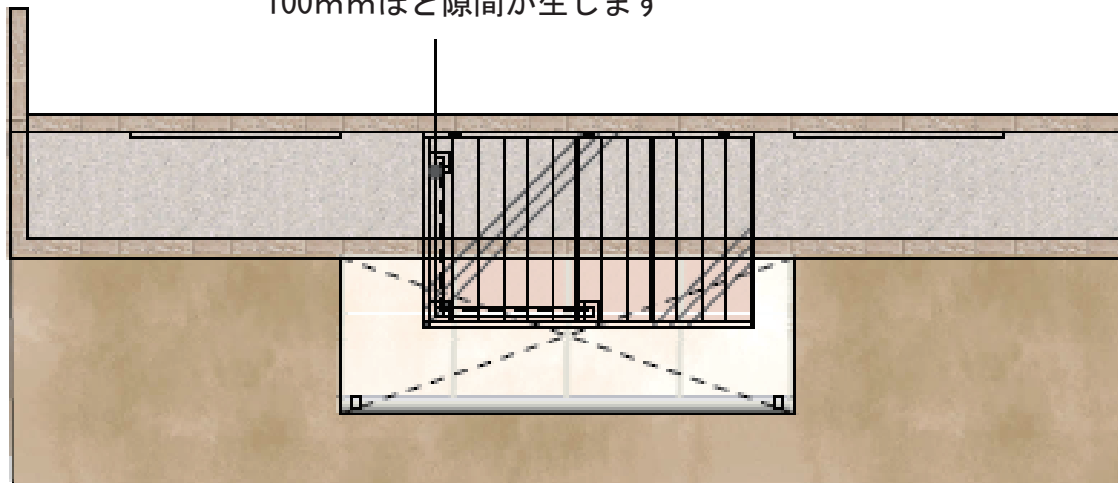

※イメージ図

2018-5-501825

担当者

木附