

カーポート 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様: 標準柱仕様(有効高 約2,000mm)


YKK AP 【外観右側】レイナポートグラン サイドパネル
 奥行サイズ: 長さ51用 高さ= 1,873mm*2段
 色: プラチナステン パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様: 標準柱仕様*間柱1本

YKK AP レイナポートグラン 着脱式補助柱(標準・ハイルーフ兼用) 2本入×1セット
 色: プラチナステン

納まりイメージ

柱位置配管干渉時は
 位置変更等
 要相談

隣地境界にある
 インターロッキングブロックは
 触らずに柱の背中を
 インターロッキングブロック寄せ
 インターロッキングブロックは所有物なので
 サイドパネルの越境しない

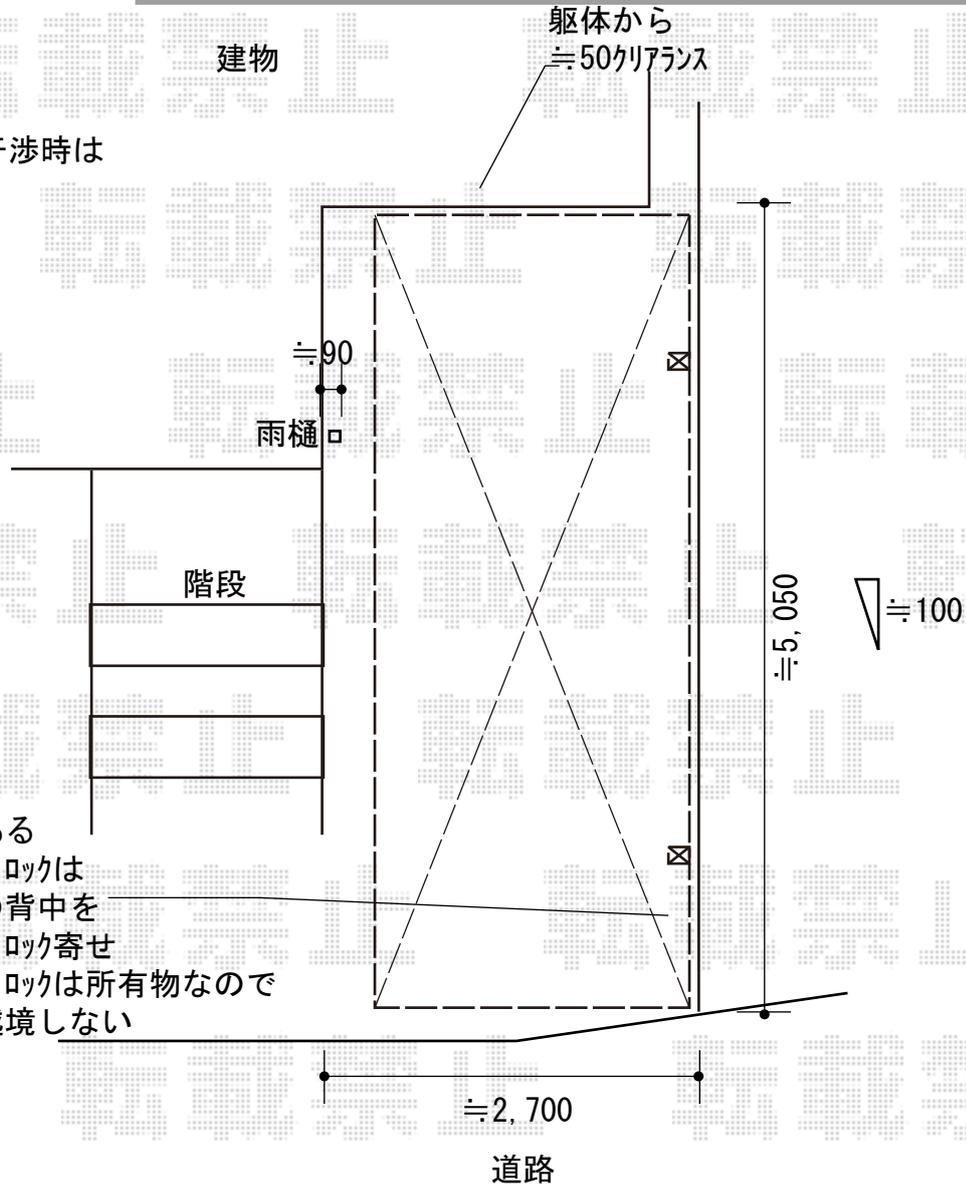

2018-6-503860

担当者

小林