


カーポート 施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン50 積雪~50cm対応
 幅= 5,420mm
 奥行= 5,065mm
 色： プラチナステン
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,150mm）

YKK AP 【外観左】エフルージュツイン50
 サイドパネル <台形枠付き>標準・ハイルーフ兼用
 奥行サイズ： 長さ51用/54用
 高さ= 2段タイプ*1,774mm
 色： プラチナステン
 パネル材： ポリカーボネート（トーマイマット）
 柱仕様： 標準柱仕様*間柱1本

サンキン物置 エスケーエイト SK8-100 一般型 2200×1600×1940
 間口= 2,200mm
 奥行= 1,600mm
 高さ= 1,940mm
 色： ギングロ
 屋根タイプ： 標準型
 耐荷重タイプ： 一般型
 棚タイプ： 棚なしタイプ
 数量： 1台

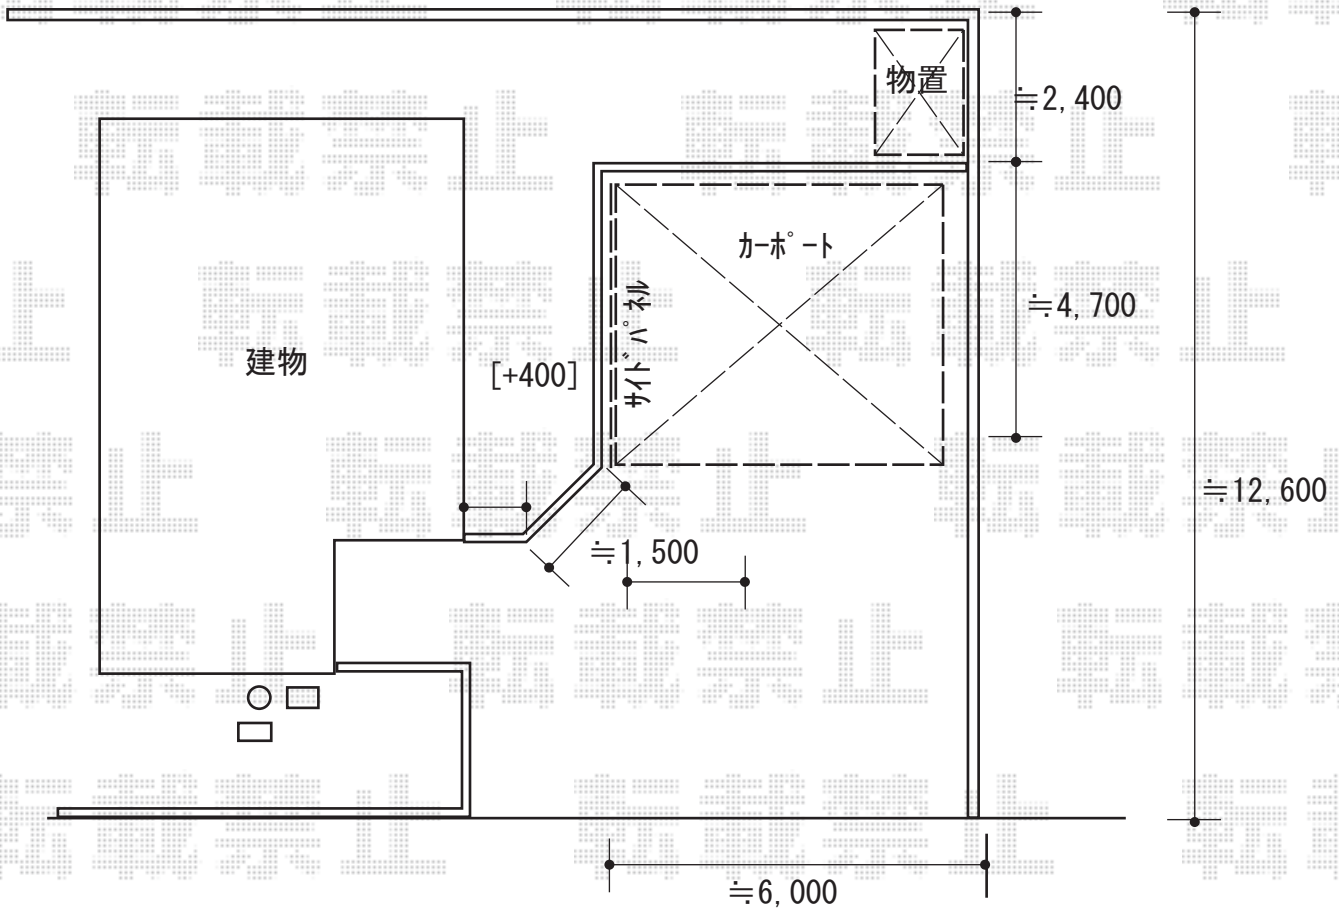

2018-6-504594

担当者 村上（公）