


テラス屋根、ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm) 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネル 柱標準 600N
 間口= 関東間2.5間用 高さ= 1段 1,000mm 色: ホワイト
 パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ/ロング柱仕様/間柱2本

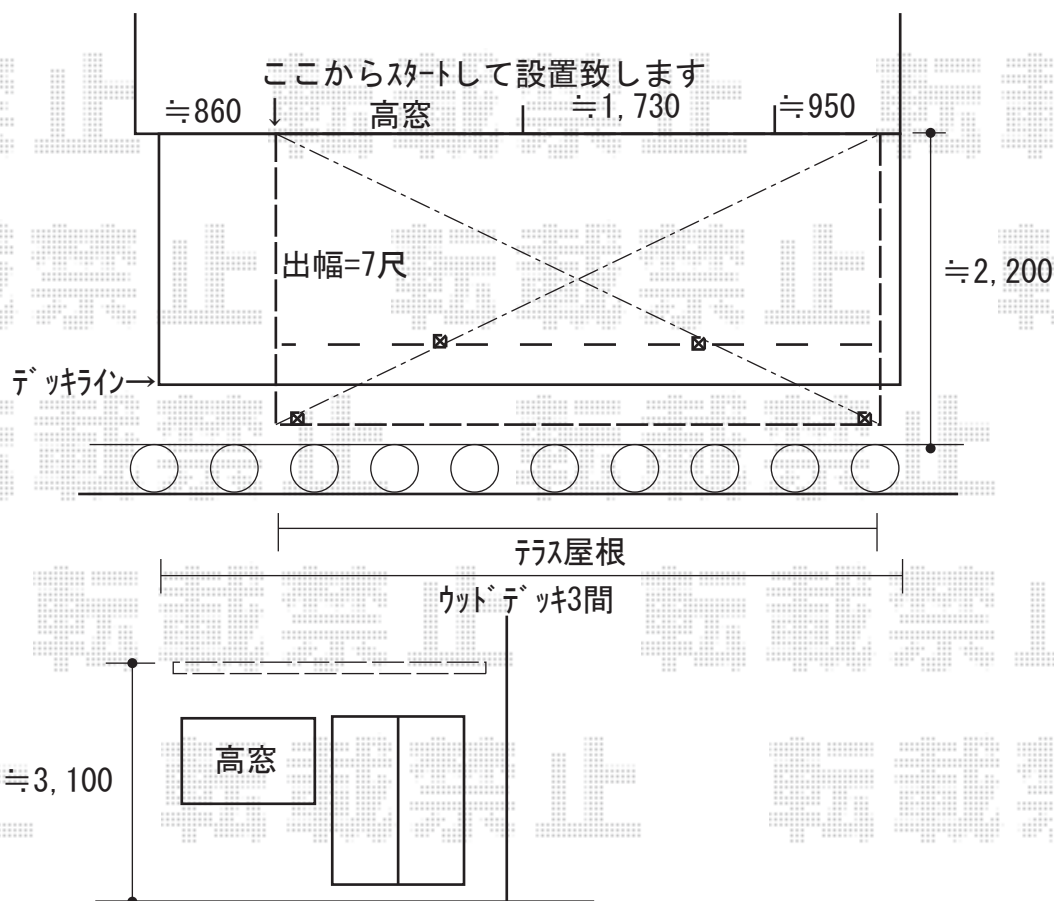

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.0間 (5,451mm) 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色: レッドブラウン 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: カームブラック)

2018-6-504766

担当者

関