


カーポート 施工概略図

YKK AP 【A】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 5,052mm
 色： カームブラック
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP 【B】 レイナポートREグラン 前下がり 積雪～20cm対応
 幅= 3,022mm
 奥行= 5,768mm
 色： カームブラック
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,900mm)

YKK AP 【C】 レイナポートREグラン 前下がり 積雪～20cm対応
 幅= 3,022mm
 奥行= 5,768mm
 色： カームブラック
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,900mm)

YKK AP 【D】 レイナポートREグラン 水平式物干し 標準
 色： カームブラック
 数量： 2本入り×2セット

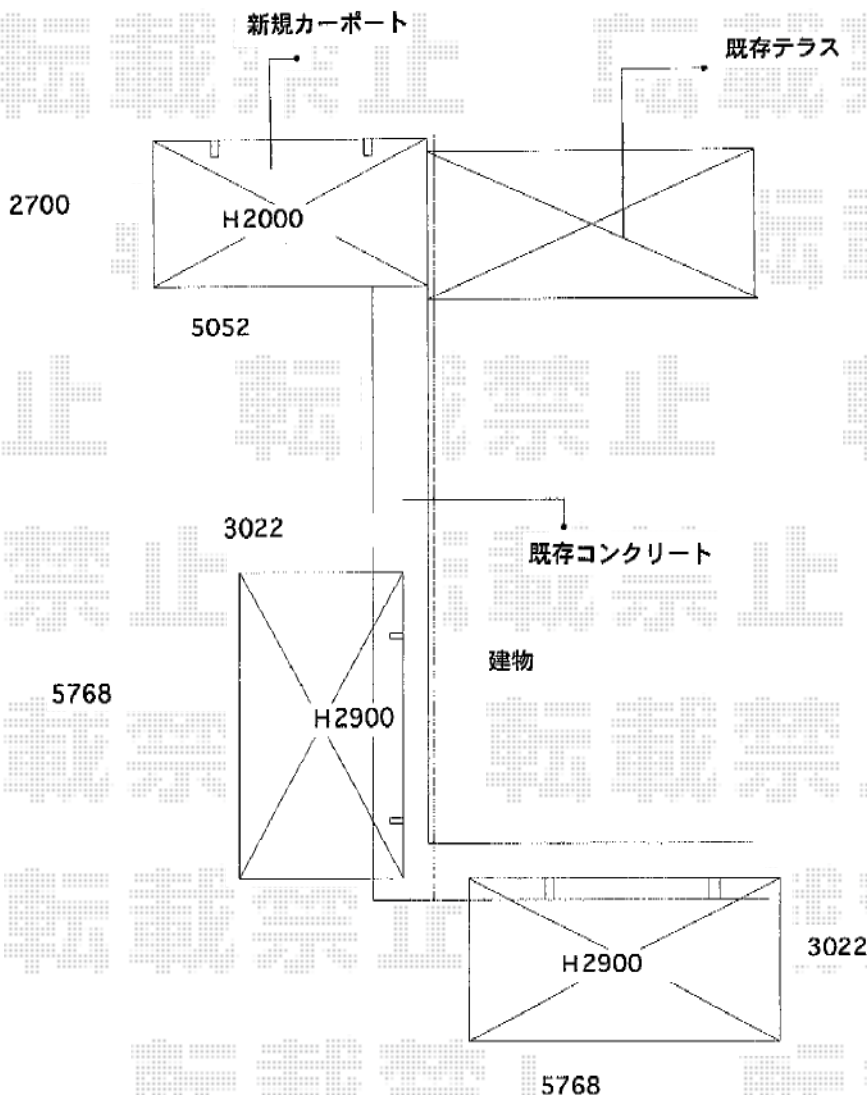

2018-6-504938

担当者

伊野