

# ウッドデッキ・立水栓 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm) 出幅= 6尺(1,820mm) 色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型×1セット

色: ナチュラルブラウン/束柱色: プラチナステン


YKK AP リウッドデッキフェンス2型+リウッドデッキ門扉2型<ラチス格子>

本体: T80/08用×3枚 12用×2枚 中柱: T80×2本 端柱: T80×2本

90度専用角柱: T80×1本 デッキ門扉本体(錠金具付き): T80×1セット

デッキ門扉用柱: (吊元用)角柱L+中柱 T80×1セット

デッキ材補強材: 先付用×2セット 色: ナチュラルブラウン

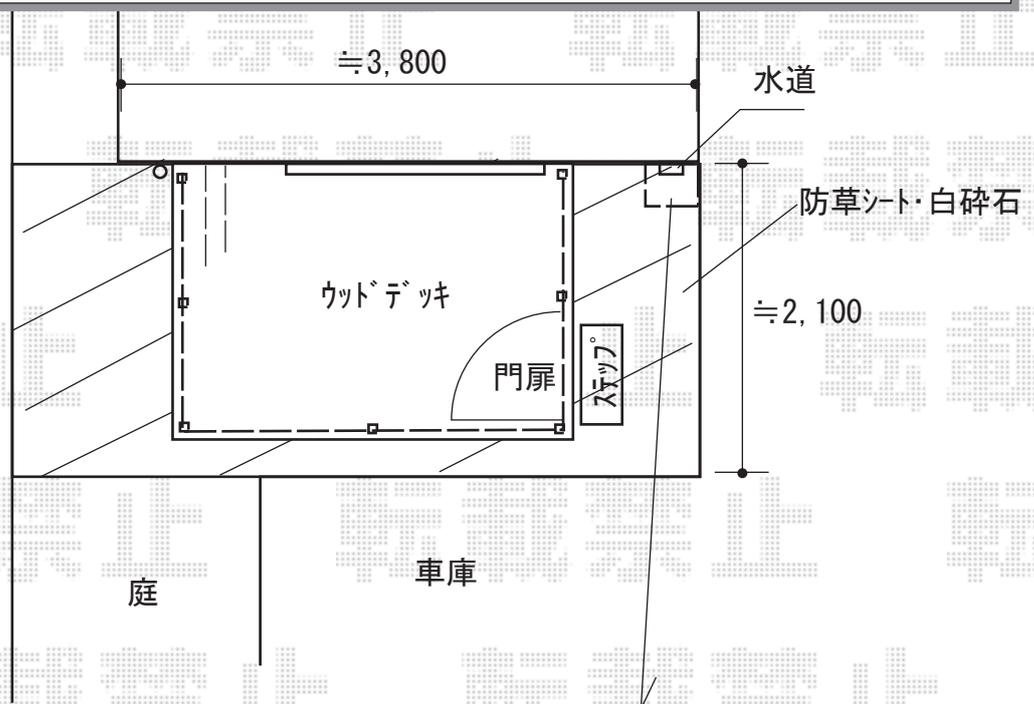

ニッコー <ご提案>立水栓ユニット モ・エット  
スタンド: 地中(色: ブラウン) \*パン付き × 1  
蛇口: ウエッジクロス【N203】× 1

【イメージ図】



2018-6-506486

担当者

関