

ウッドデッキ工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 約3,600mm

出幅= 約2,250mm

色： ウォームグレー

床板： 横貼り/千鳥貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ (400~550mm) (色： プラチナステン)

YKK AP ルシアスデッキフェンスB05型<通風ガラリルーバータイプ>

笠木： 1スパン用×1セット/2スパン用×1セット

笠木部品： 端部キャップ×1セット

本体パネル： T80/10用 (961×752mm) ×3枚

中柱セット： T80 (1本入り) ×1セット



端柱セット： T80 (2本入り) ×1セット

90度専用角柱セット： T80 (1本入り) ×1セット

デッキ材補強材： 先付用×1セット

ベースプレート化粧カバー： 4セット

色： パネル 桑炭 /柱・柵 プラチナステン

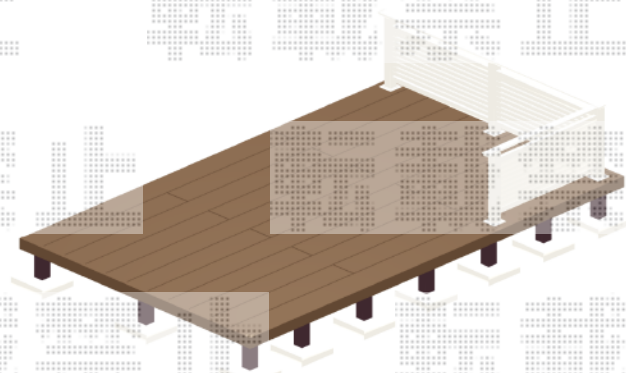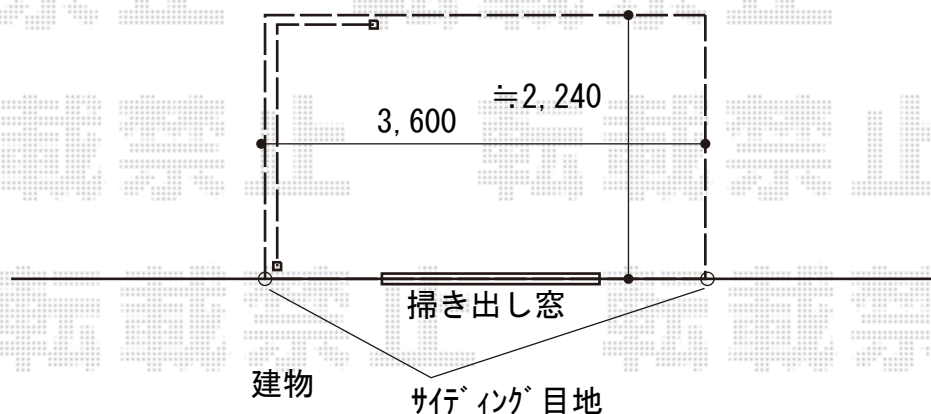

2018-6-509614

担当者

木附