


カーポート 施工概略図

YKK AP 【A】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 3,000mm  
 奥行= 5,400mm  
 色： ピュアシルバー  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP 【B】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 2,550mm  
 奥行= 5,400mm  
 色： ピュアシルバー  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

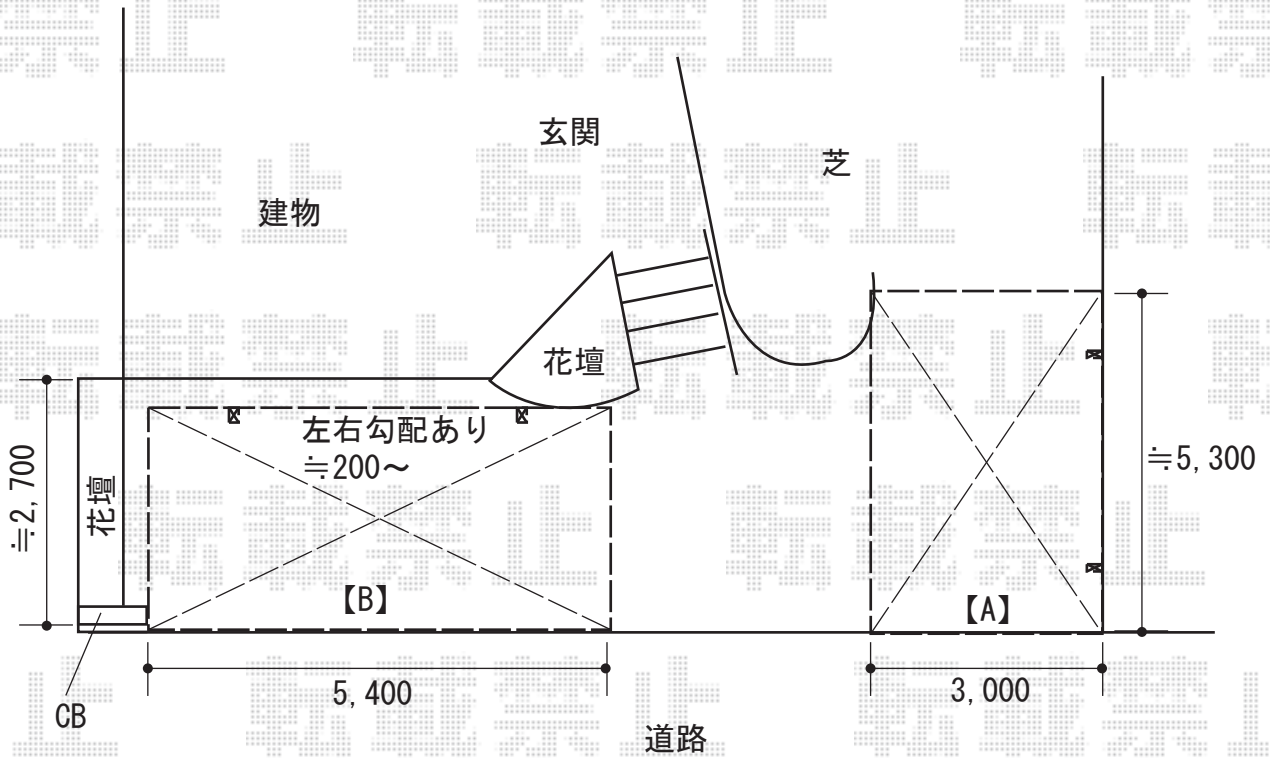

※ 【B】 につきまして、  
 側柱側の追い出し位置は、花壇CBより  
 後柱（柱側）の追い出しは階段岩を避けて追い出しとなります。

※納まりはイメージです。

2018-6-510661

担当者

伊野