


カーポート 施工概略図

三協アルミ ダブルフェース 木調枠タイプ 積雪～20cm対応 *側面支持タイプ
 幅= 5,385mm
 奥行= 5,104mm
 色： サンシルバー + トラッドパイン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (かすみ調)
 柱仕様： ロング柱仕様 (2,400mm)


三協アルミ ダブルフェース サイドパネル
 奥行サイズ： 奥行51用
 高さ= 1,820mm (2段)
 色： サンシルバー
 パネル材： 熱線遮断ポリカーボネート (かすみ調)
 柱仕様： H24 (間柱 無)
 サポート柱： サポートセット (着脱式)

＜土間工事 プラン② 14.2平米＞

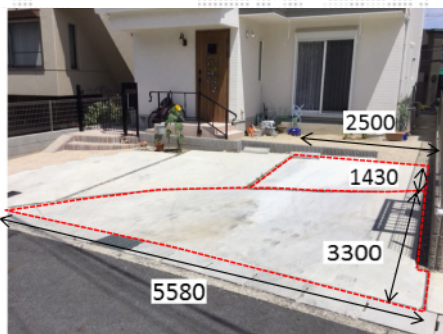

LIXIL (TOEX) ハイ千峰 4枚折戸仕様 (キャスターなし) 柱使用
 扉1枚 (W×H) = (900+900+900+900×1,000mm)
 色： マイルドブラック
 錠： ハイ千峰錠※施錠機能なし
 開き： 内内開き

※納まりはイメージです。

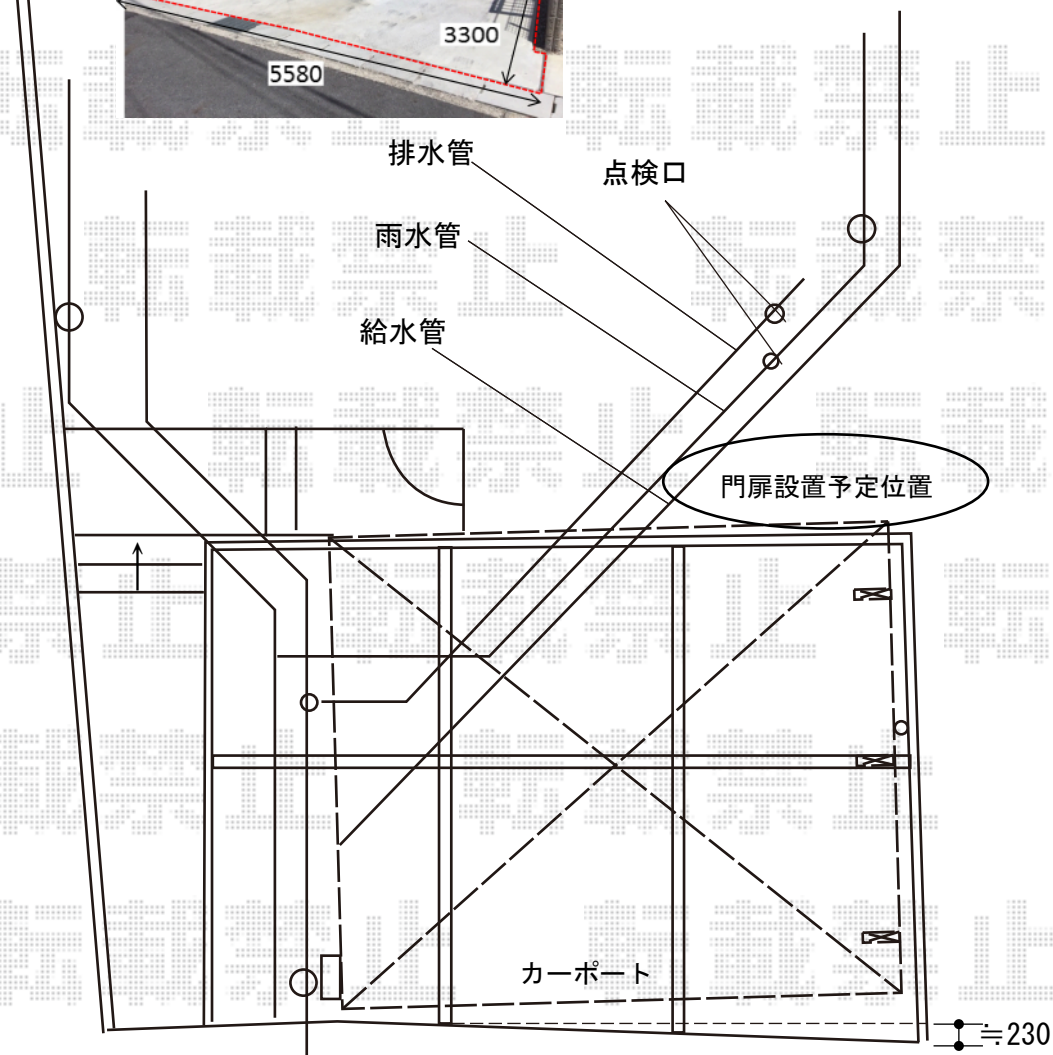

2018-7-517203

担当者

木挽