


テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【A/B】 ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 3尺 (870mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法: 下止め仕様 仕様

YKK AP 【A/B】 ヴェクターテラス 吊り下げ式 上下可動物干し(着脱機能なし) 標準 2本入×1セット
色: プラチナステン

YKK AP 【A/B】 ヴェクターテラス 前面パネル
間口= 関東間1.5間
高さ: 1,000mm (1段)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (間柱 1本)
パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
色: ピュアシルバー
すき間隠し: 無

※納まりはイメージです。

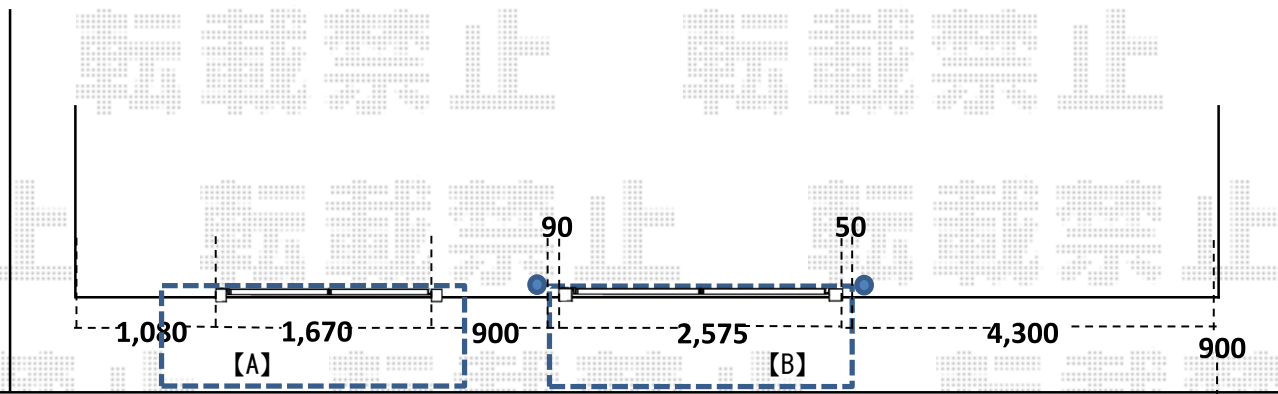

【立面図】



雨樋との外々に合わせで切詰

もう1台のテラスの設置位置は工事当日にご指示お願いします。

目隠しの為、前面パネル有り。物干調整式取付

2018-7-517252

担当者

新西