


カーポート 施工概略図

YKK AP 【A】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 3,000mm
奥行= 5,768mm
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット）
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP 【B】 レイナポートグラン Y合掌 積雪～20cm対応
幅= 6,017mm（30+30）
奥行= 5,768mm
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット）
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

※納まりはイメージです。
施工時に設置位置のご指定の程お願い致します。

既存6号碎石の上に
防草シート+6号碎石

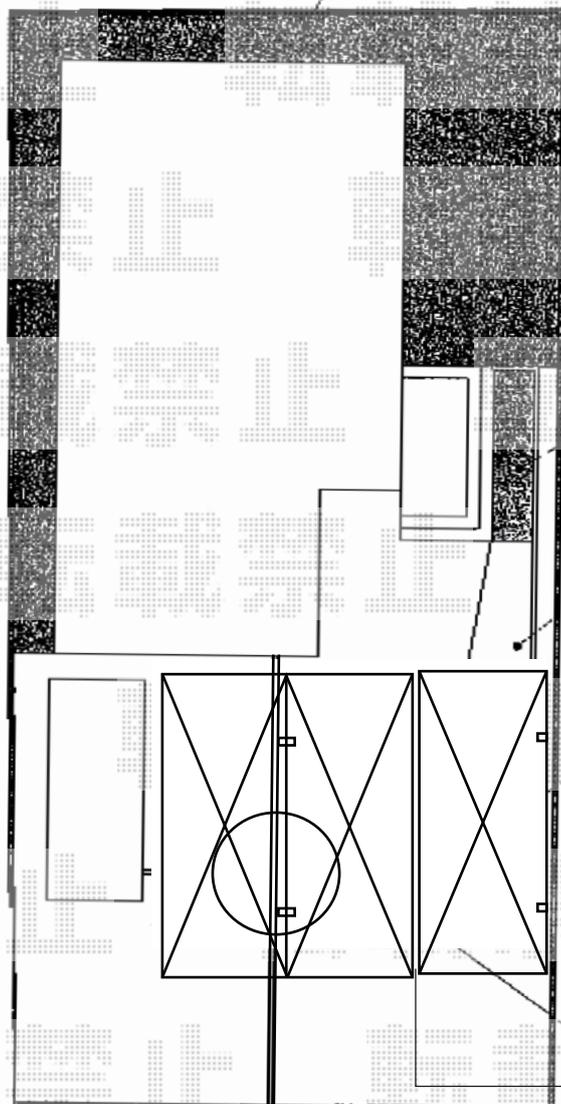

既存6号碎石

コンクリート

レイナポートグラン
ハイルーフ熱線遮断
57-30 5,768×3000

レイナポートグラン Y合掌
ハイルーフ熱線遮断
Y57-30・30 5768×6017

約200mm～すき間をあけて設置いたします。

2018-7-519879

担当者

伊野