


フェンス・門扉 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンスT1型 縦格子22本 自由柱施工
本体 (W×H) = T80 (1,975×720mm) × 5枚
自由柱 : T80 × 8本
格子付きコーナー継手 : T80 × 1セット
エンドキャップ : 1セット
色 : カームブラック

YKK AP シンプレオ門扉K2型 たて格子 片開き専用 門柱使用
扉幅 = 700mm
扉高 = 1,000mm
色 : カームブラック
錠 : 打掛錠2型
開き : 内開き

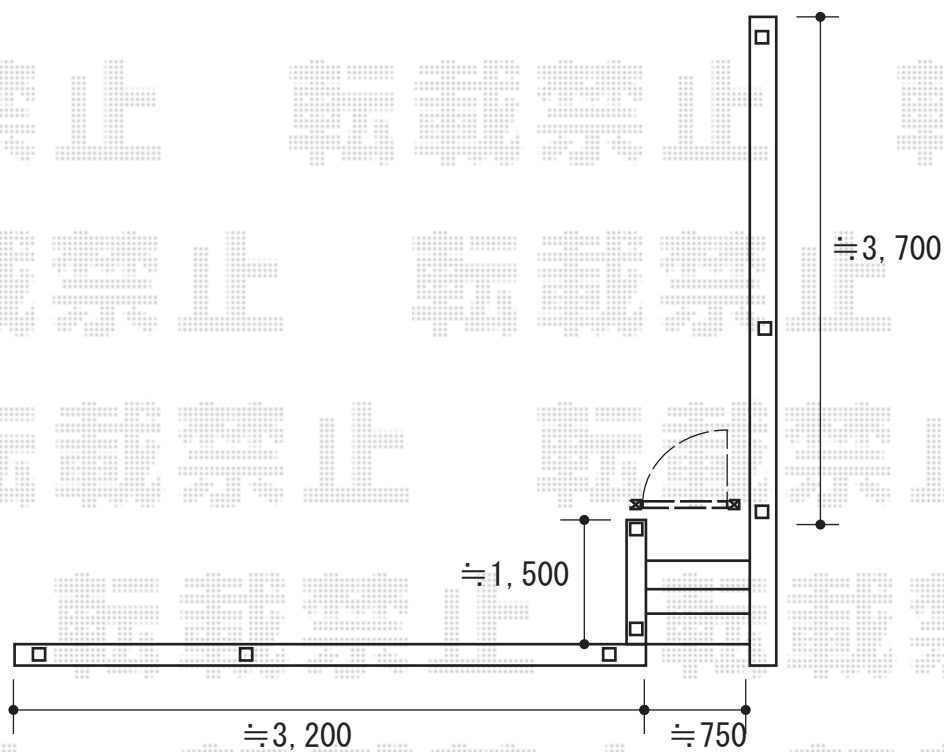

※門扉は配管干渉・商品サイズによっては土部分に設置となる場合がございます。

2018-8-522086

担当者

新西