


# エクステリア工事 施工概略図

YKK AP 【裏口側】リウッドデッキ 200  
間口= 1.5間(2,651mm)  
出幅= 6尺(1,820mm)  
色: ウォームグレイ  
床板: 縦貼り  
幕板: 標準幕板  
束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)

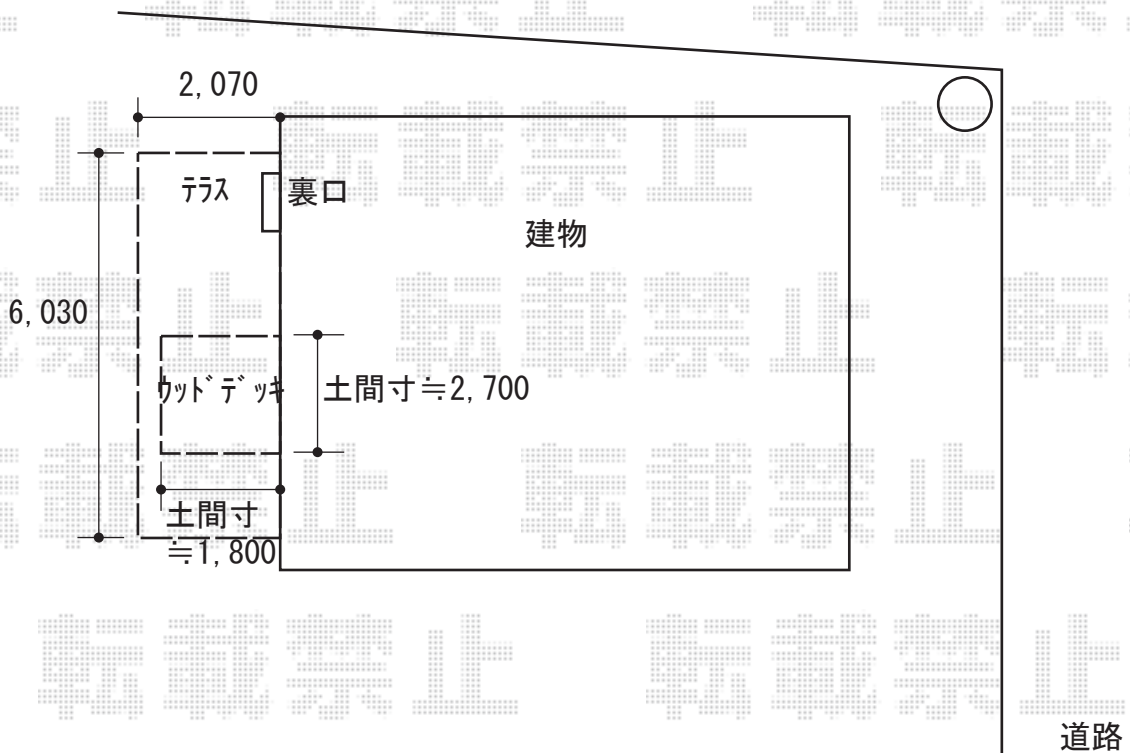

YKK AP 【1F/裏口側】ヴェクターテラス F型  
1500 テラスタイプ 連棟 積雪~50cm対応  
間口= メーター3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,845mm 屋根幅6,030mm)  
出幅= 7尺 (2,070mm)  
色: カームブラック  
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本)  
施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【1F/裏口側】ヴェクターテラス 吊下げ物干し 標準 2本入×1セット  
色: カームブラック

2018-8-525514

担当者

新西