

フェンス・門扉 施工概略図


YKK AP シンプレオフェンス13型 ルーバー 自由柱施工
本体1枚 (W×H) = T120 (1,975×1,120mm) × 4枚
自由柱: T120 × 10本 *1mピッチ
エンドキャップ: 2セット
色: プラチナステン

YKK AP シンプレオフェンス フェンス下すき間隠し
本体: L1975 × 4セット
端部キャップ: 2セット
色: プラチナステン

YKK AP シンプレオ門扉5型 横目隠し 両開き 門柱使用
扉幅 = 900 + 800mm
扉高 = 1,400mm
色: プラチナステン
錠: 【仮】打掛錠1型
開き: 内開き

LIXIL (TOEX) エスライドA型 片引き 手動タイプ 40-12
扉幅 = 4,000mm
有効開口幅 = 3,525mm
扉高さ = 1,200mm
錠: エスライド片引き/引違いタイプ用錠
色: 【未定】
錠台座・把手色: シルバー *1色のみ
開き: 左引き

ユニソフ <ご提案品> 埋込みポスト コラーナ15
色: 【未定】
投函蓋色: 【未定】

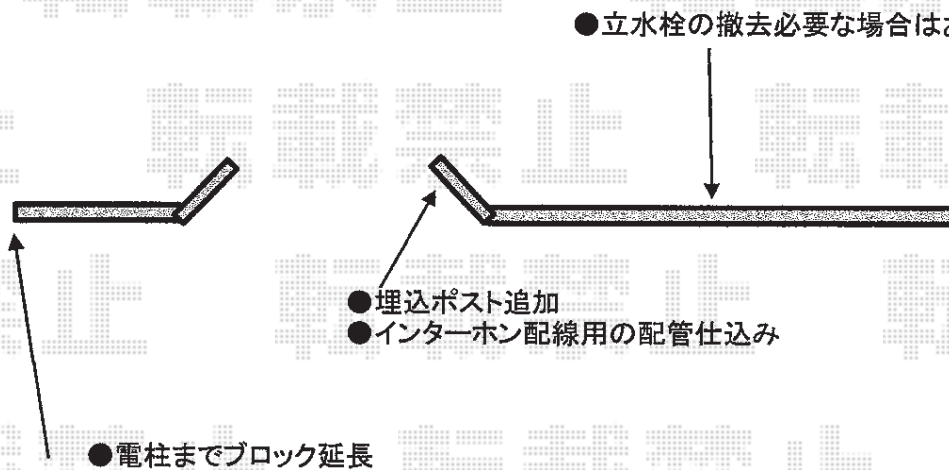

2018-8-526374

担当者

安田