


# サイクルポート ウッドデッキ 施工概略図


LIXIL ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 2,101mm  
 奥行= 2,156mm(3台~5台用)  
 色: ナチュラルシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,900mm)

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: 【仮】ピュアシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (【仮】トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

YKK AP 吊り下げ式固定物干し ショート 2本入  
 色: 【仮】プラチナステン\*ピュアシルバー適応色

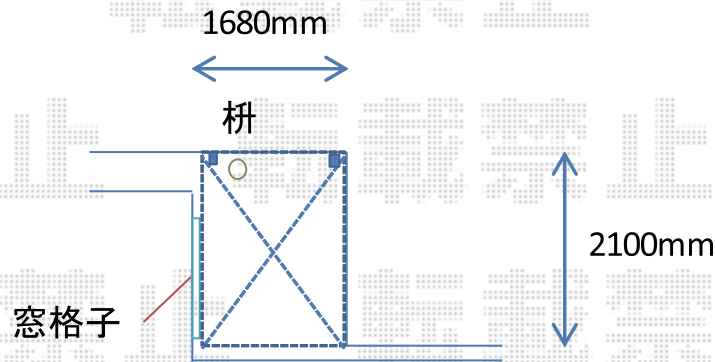

2F バルコニー  
 笠木: 220mm  
 軒付: H2200

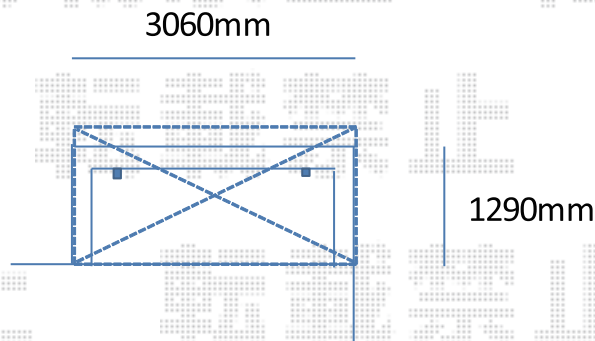

2018-9-529170

担当者

関