

# カーポート+カーゲート+フェンス 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,551mm

奥行= 4,980mm

色: ブラック

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

アルシャインII M型 Aタイプ ノンレール 片開き 390S

開口幅= 3,692mm

全幅= 3,808mm

たたみ幅= 597mm

高さ= 1,050mm

色: ブラック

キャスター数: 3箇所

落棒数: 3本

吊元柱: 外観右側

LIXIL ハイグリッドフェンスN1型 間仕切り柱タイプ

本体1枚 (W×H) = T-8 (2,000mm×720mm) × 2枚

【仮】アルミ柱: T-8 × 3本


主柱取付部品: T-8 × 1セット

端柱取付部品: T-8 × 2セット

小口キャップ: T-8 × 1セット

色: ブラック

※納まりはイメージです。

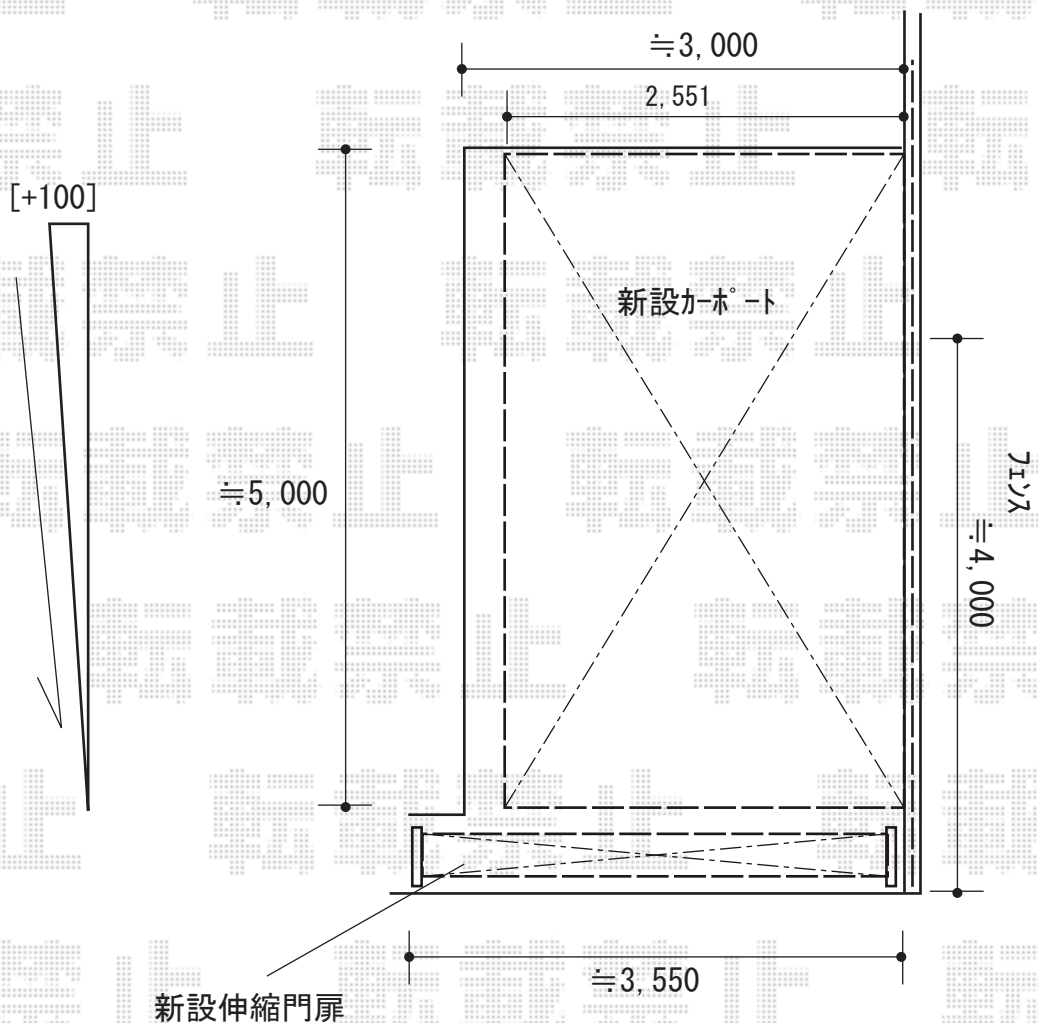

2018-9-531234

担当者

伊野