

フェンス 施工概略図

YKK AP ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975×720mm) × 14枚
 自由柱： T80 × 16本
 コーナー継手： T80 × 1セット
 端部キャップ： 1セット
 色： ノーブルステン

Value Select プレシオサポート 積雪～20cm対応

幅= 2,400mm

奥行= 5,052mm

色： ノーブルステン


屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (スカイブルーマット調)

柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm)

Value Select プレシオサポート 着脱式サポート柱 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×1セット

色： ノーブルステン

※納まりはイメージです。

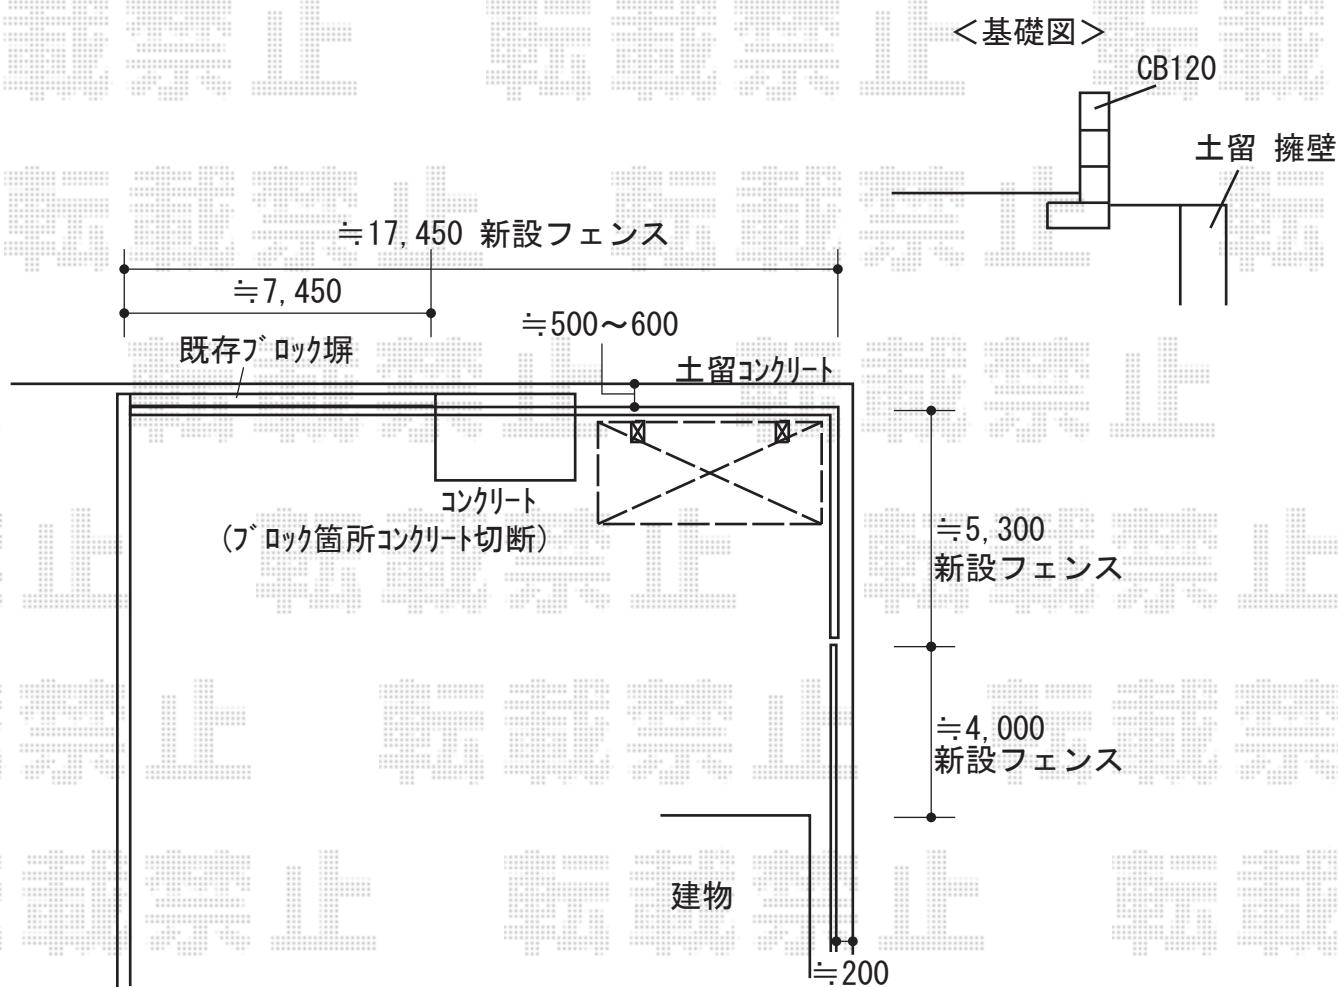

2018-9-531798

担当者

内田