


テラス屋根 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)*ロング柱
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入
 色: プラチナステン*ホワイト適用色

YKK AP 前面パネル テラス屋根用 単体用 2段 (H2000)
 間口= 関東間2.5間用
 パネル幅= 4,590mm
 色: ホワイト
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 パネル高= 2,000mm
 柱仕様: 柱標準タイプ/間柱2本*ロング柱

YKK AP 前面パネルすき間隠し (テラス屋根: 柱標準タイプ用) 単体用
 間口= 関東間2.5間用
 パネル幅= 4,590mm
 色: ホワイト

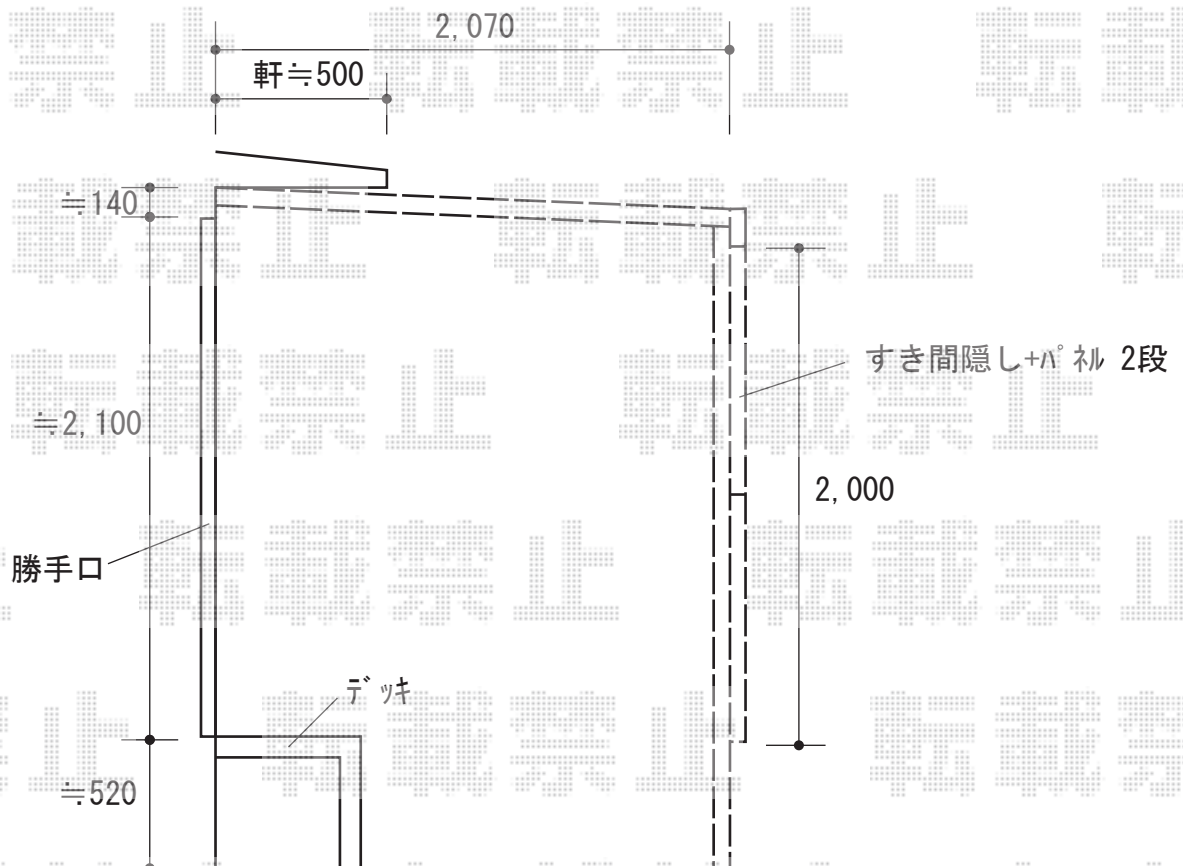

※設置位置は現場合わせ致します

2018-9-534614

担当者

細川