

カーポート+バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 5,392mm

奥行= 5,052mm

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様： ハイルフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 連棟 積雪～20cm対応

間口= 関東間3.0間(柱芯々5,178mm 屋根幅5,490mm)

出幅= 4尺(1,170mm)

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)


柱仕様： 柱奥行移動タイプ(柱3本)

施工方法： 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品： 中間用×3

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入×1セット

色： プラチナステン

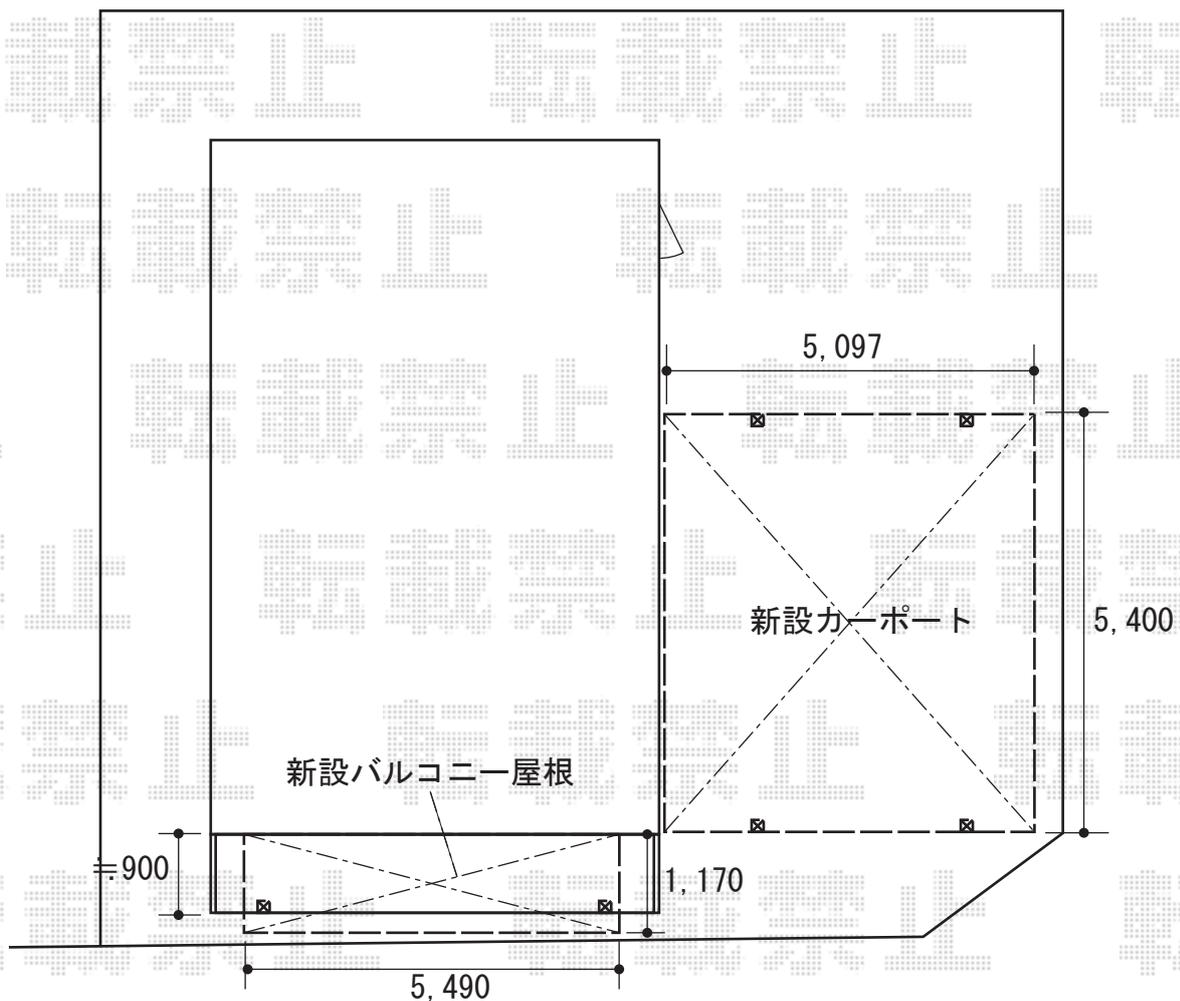

2018-9-537468

担当者

細川