


カーポート 施工概略図

Value Select プレシオサポート アルファ 積雪～20cm対応  
 幅= 2,402mm  
 奥行= 5,052mm  
 色： ノーブルステン  
 屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）  
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

Value Select プレシオサポート アルファ用 着脱式補助柱  
 仕様： 標準・ハイルフ兼用  
 色： ノーブルステン

隣地CB (GL+610)+H800mmフェンス

土間～梁下寸法=1900mmとなる高さに柱切り詰め

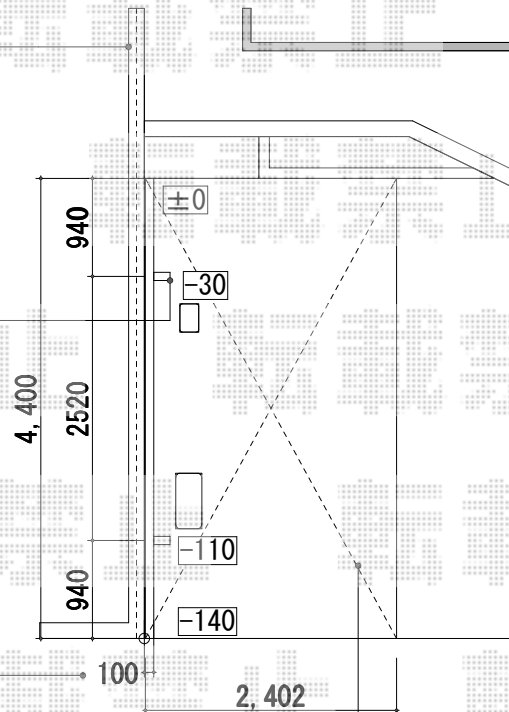

※隣地CB～カーポート柱までの離れ寸法

バリューセレクト/プレシオサポートアルファ・24-51・ハイルフ  
 ノーブルステン・ポリカ屋根（ガラスマット）  
 オプション：着脱式補助柱×2

※既存インターロッキングハツリ処分（復旧なし）・残土処分あり