

カーポート・
テラス屋根 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 縦連棟 積雪~20cm対応
幅= 2,999mm

奥行= 9,922mm

色: シャイングレー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL スピーネ R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)



出幅= 4尺 (1,185mm)

色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット)

柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)

施工方法: 上止め仕様

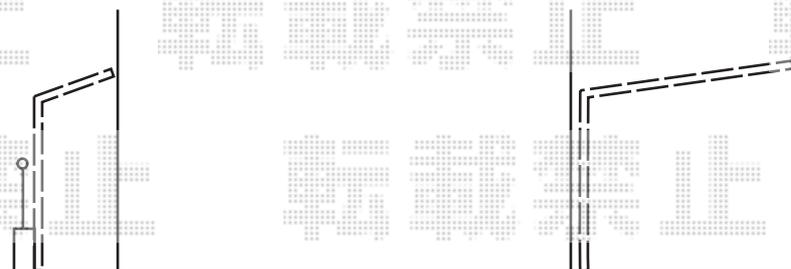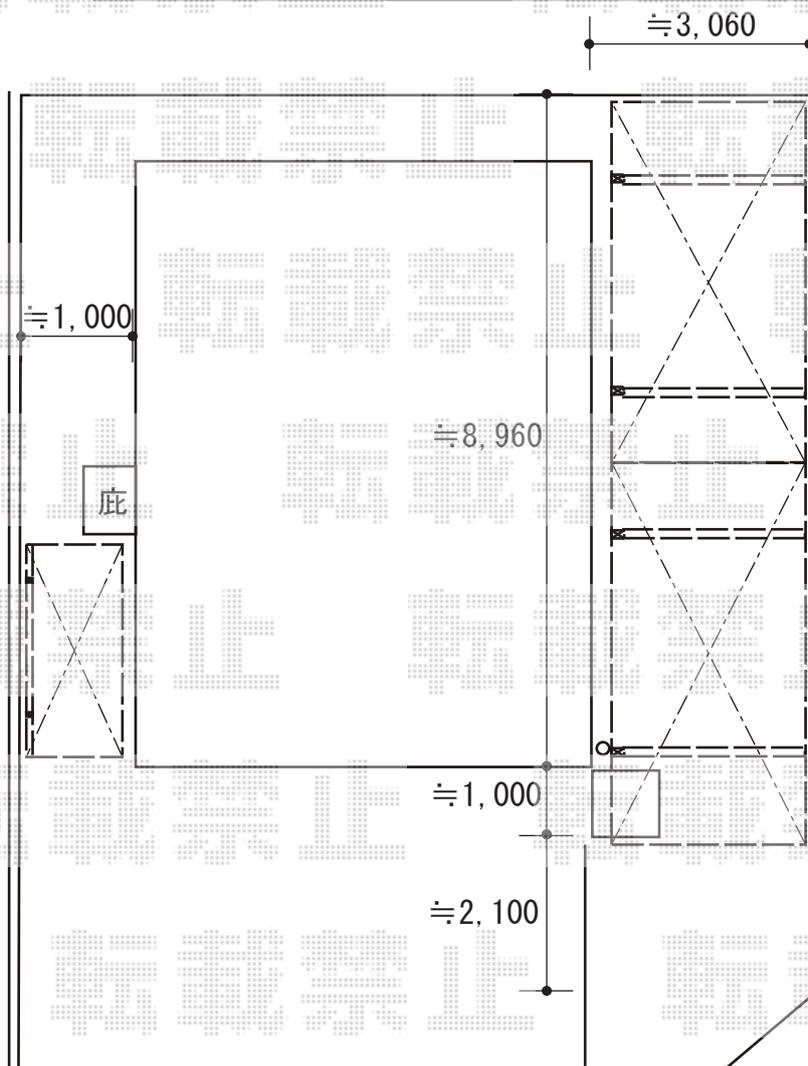

2019-1-568428

担当者

村上 (公)