


カーポート+バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 4,980mm
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)
 =====
 LIXIL 【A】 スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2
 =====
 LIXIL 【B】 スピーネ 壁付け物干し ロングタイプ 2本入×1セット
 色: ホワイト

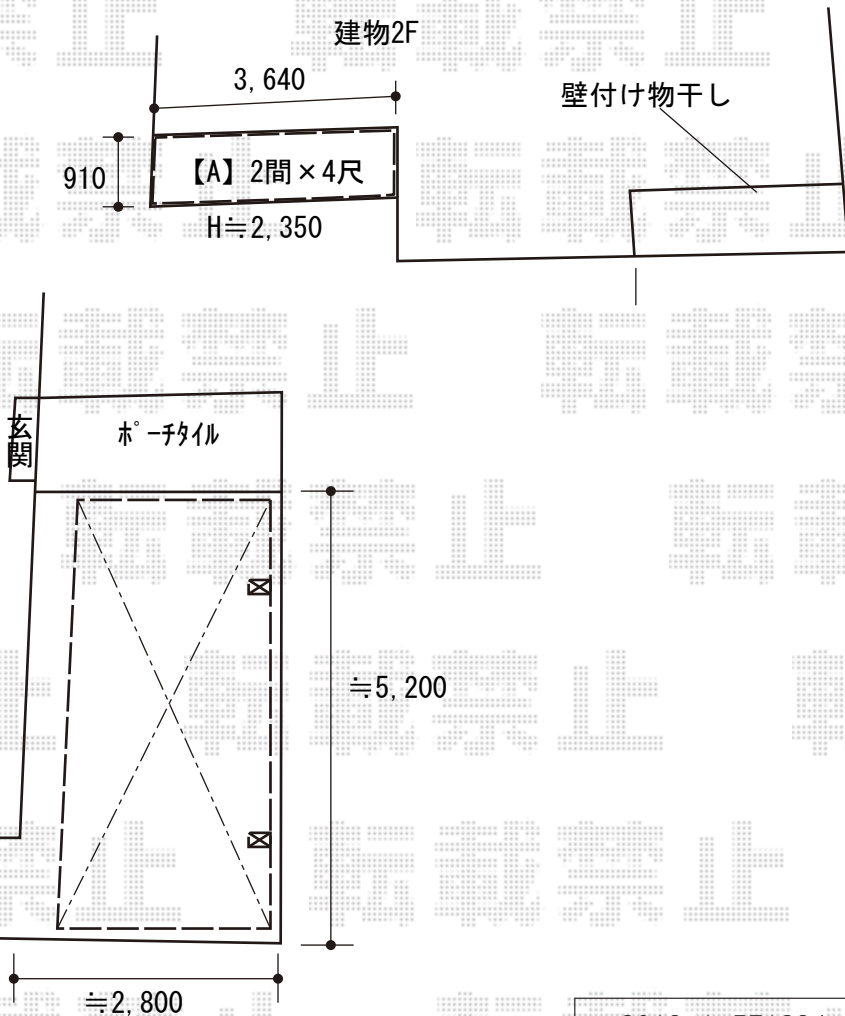

2019-1-571894	担当者	新西
---------------	-----	----