

手すり 施工概略図

LIXIL グリップライン 歩行補助手すり

トップ埋込柱： T-8ロング × 2本

壁付け傾斜ブラケット： 9

Φ38手すり用ビーム： 中間用W1200 × 1本

Φ38手すり用ビーム： 中間ロング用W2400 × 2本


Φ38手すり用ビーム： 中間超ロング用W4000 × 1本

Φ38手すり用ストレート継手： 1

Φ38手すり用自在コーナー継手： 2

Φ38手すり用端部Rキャップ： 2

色： 笠木 S-オールナット（木目付き）／柱 マイルドブラック

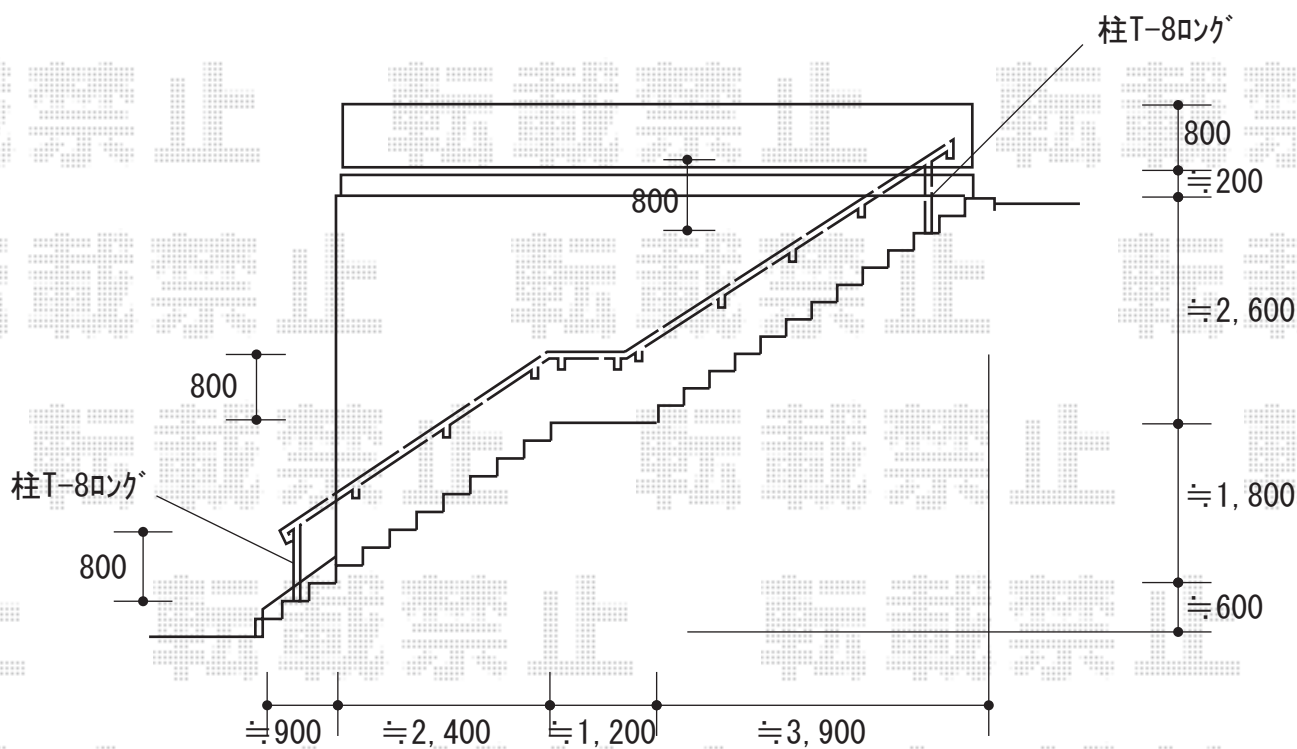

2019-1-572194

担当者

上谷