


カーポート・サイクルポート 施工概略図

LIXIL 【1】 フーゴF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,992mm
 奥行= 5,028mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

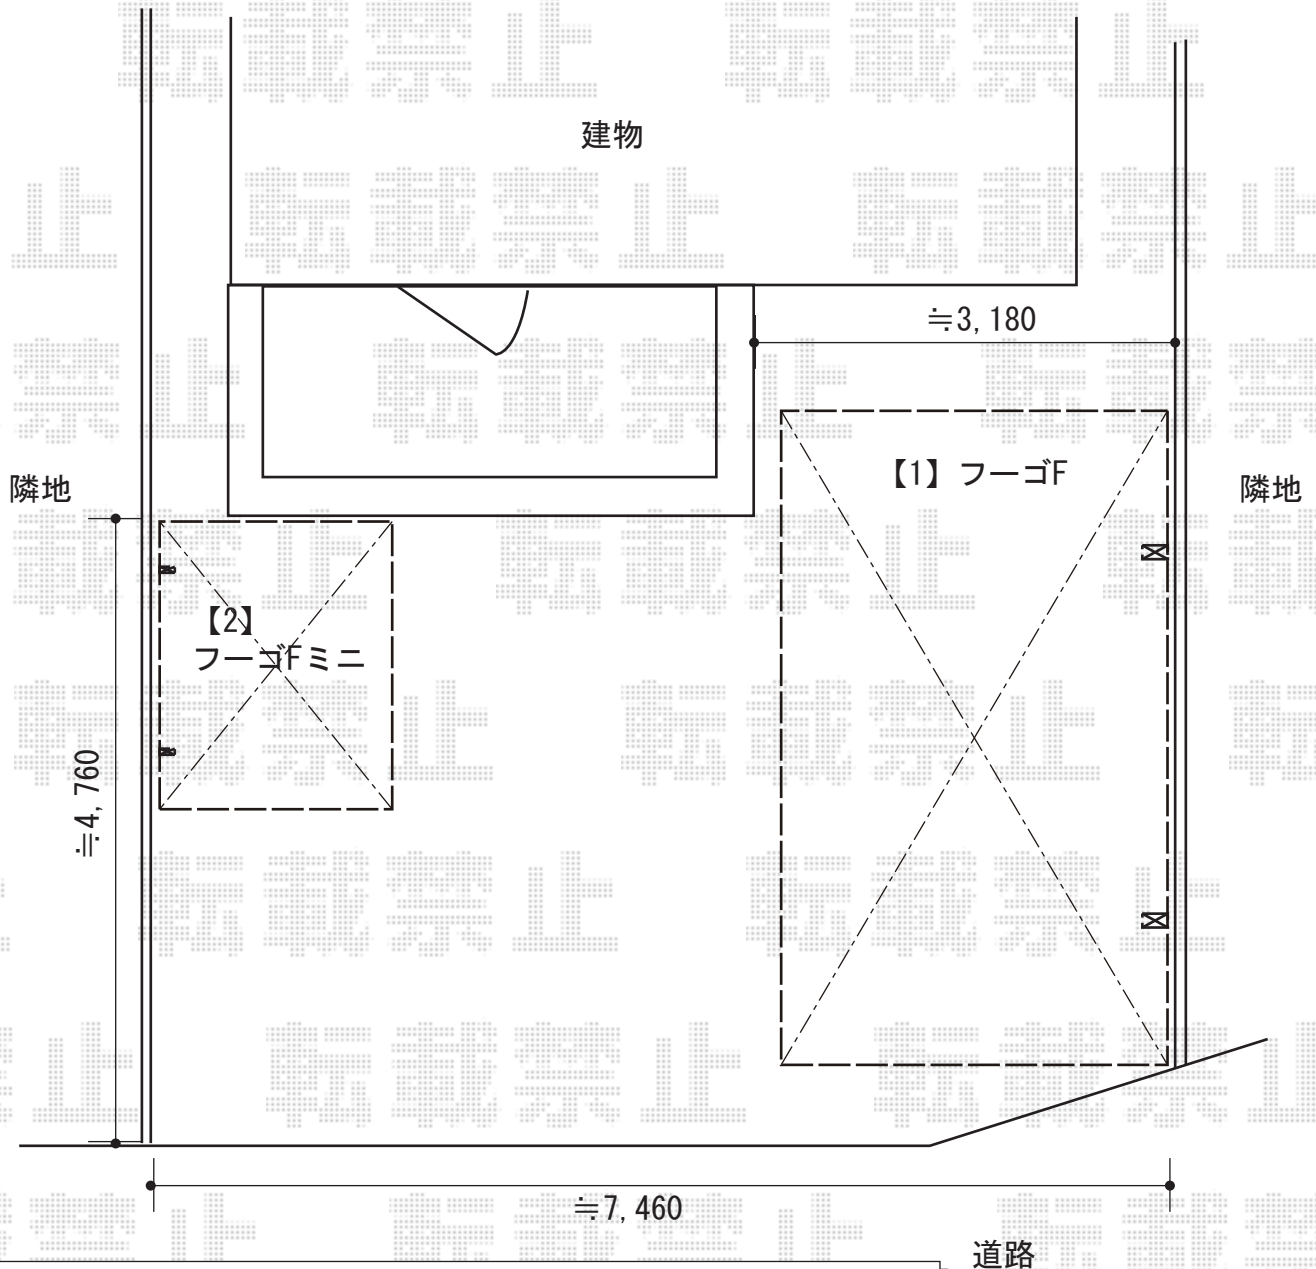

LIXIL 【2】 フーゴFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 1,796mm
 奥行= 2,204mm (3台~5台用)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,900mm)

2019-1-572694

担当者

伊野