


カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 2,400mm  
 奥行= 5,052mm  
 色： プラチナステン  
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）  
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間（柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm）  
 出幅= 4尺（1,170mm）  
 色： プラチナステン  
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）  
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）  
 施工方法： 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2セット


YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入り×1セット  
 色： プラチナステン

【カーポート】

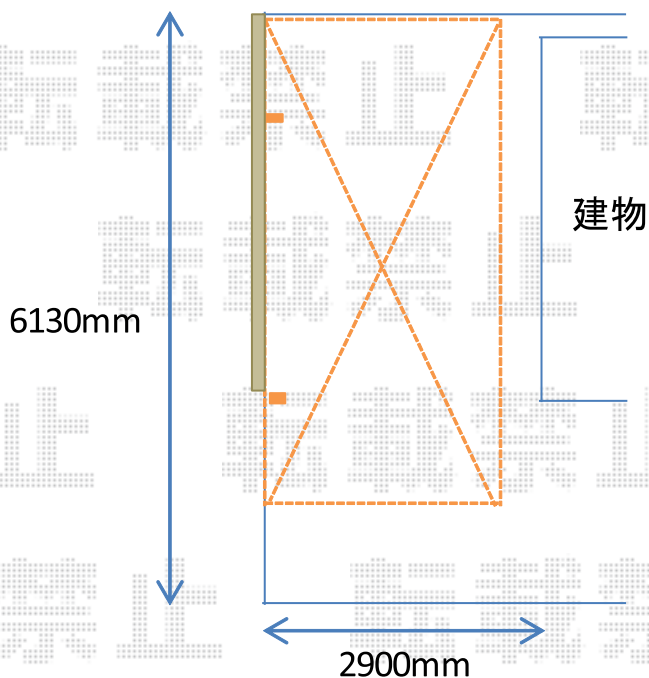

\* 水道管に干渉する場合  
 奥行切詰加工にて回避致します。

【バルコニー屋根】

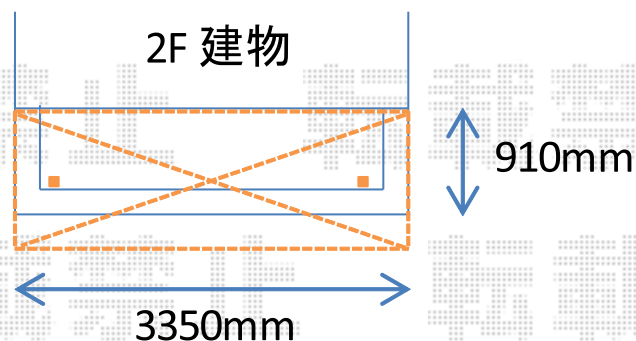

\* 間口切詰致します。

2019-1-573213

担当者

木挽