


カーポート・フェンス・門扉 施工概略図

LIXIL ハイグリッド門扉NF8型 片開き 柱使用
 扉幅 = 900mm
 扉高 = 1,500mm
 色：【仮】オータムブラウン
 錠： シリンダー錠（ノブ式内蔵錠）
 開き： 内開き

LIXIL ハイグリッドフェンスN8型 高尺タイプ フリーポール
 本体1枚 (W×H) = T-15 (2,000mm×1,420mm) × 9枚
 スチール柱： T-15 × 15本
 小口キャップ： T-15 × 3セット
 コーナー継ぎ手： T-15 × 2セット
 色：【仮】オータムブラウン

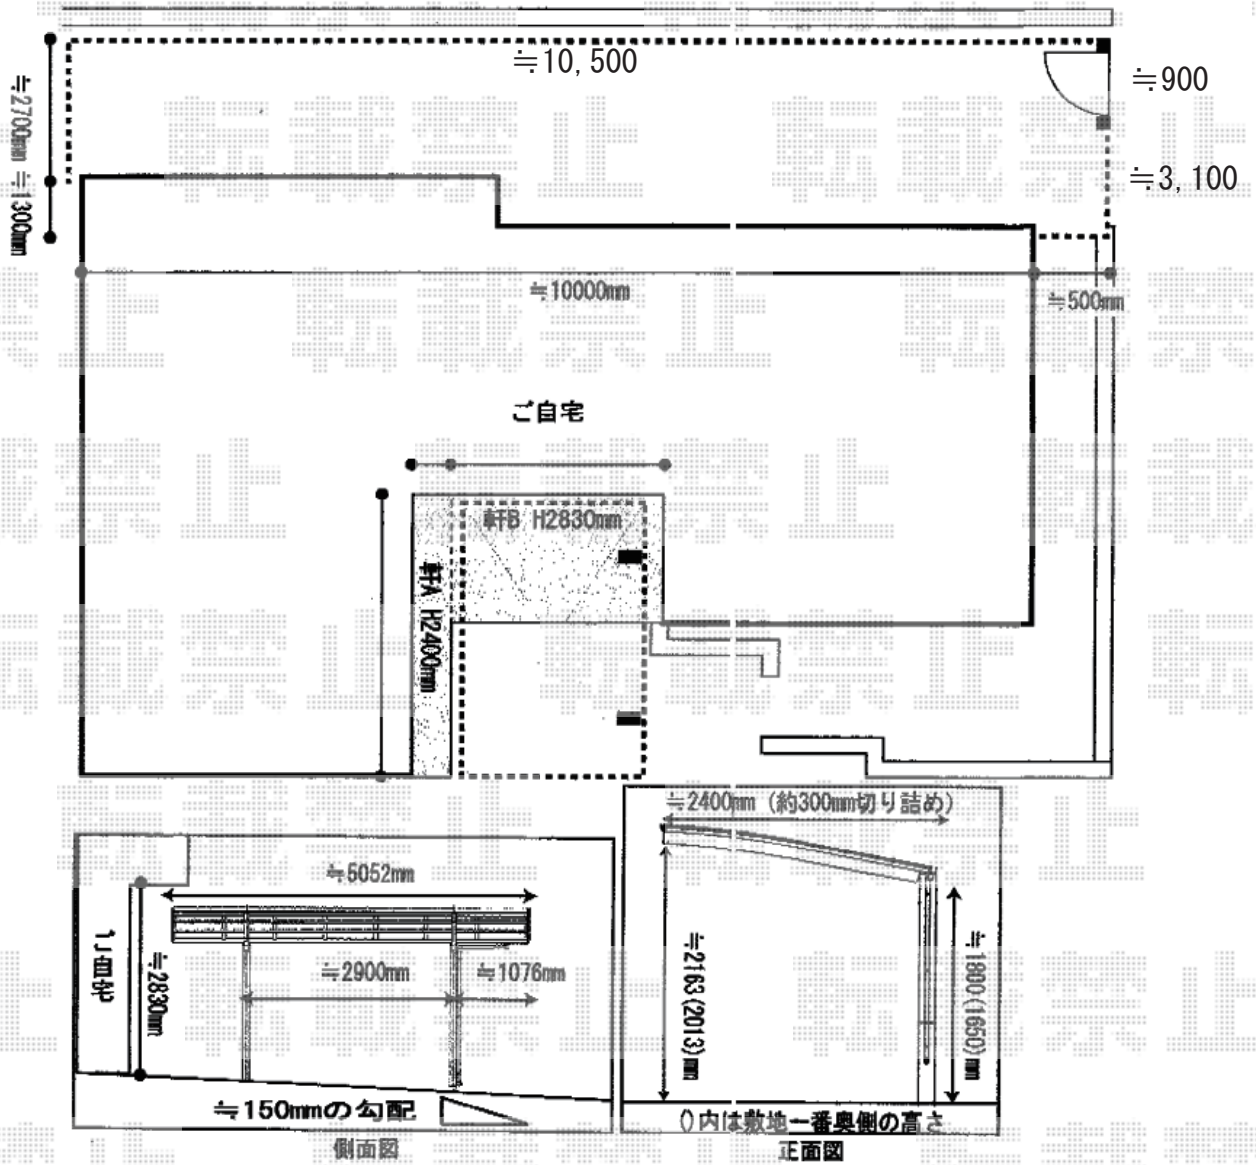

Value Select プレシオスポート 積雪～20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,052mm
 色：【仮】グレースブラウン
 屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,800mm）

2019-1-573667

担当者

田中